



Flachsteckhülsen 0,5 – 6 mm² mit Rastzunge

Werkstoff: Ms

Oberfläche: galvanisch verzinkt




Querschnitt mm ²	Bestell- Nr.	Maße in mm				Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)	Werkzeuge hierzu
		Steck- breite	Steck- dicke	l1	l2			
0,5 – 1	44214	6,3	0,8	20	7,6	0,07	100	WZ 37 130 WZ 8 130 WZ 12 122
1,5 – 2,5	44217	6,3	0,8	20	7,6	0,08	100	
4 – 6	44220	6,3	0,8	19,8	7,7	0,09	100	

Flachstecker 0,5 – 6 mm² mit Rastzunge

Werkstoff: Ms

Oberfläche: galvanisch verzinkt




10

Querschnitt mm ²	Bestell- Nr.	Maße in mm				Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)	Werkzeuge hierzu
		Steck- breite	Steck- dicke	l1	l2			
0,5 – 1	44234	6,3	0,8	28	15	0,08	100	WZ 37 130 WZ 8 130 WZ 12 122
1,5 – 2,5	44235	6,3	0,8	28	15	0,09	100	
4 – 6	44236	6,3	0,8	28,7	15,4	0,10	100	

Isolierhülsen

für nicht isolierte Flachsteckhülsen ohne Rastzunge

Farbe: natur

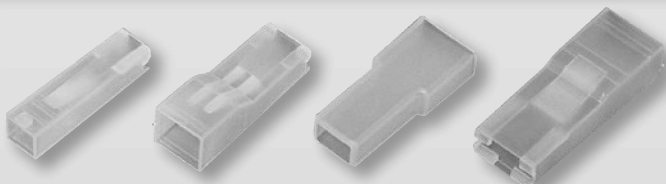

* Diese Hülse lässt sich nachträglich auf die verpresste Flachsteckhülse aufschieben und rastet fest ein.

Bestell-Nr.	für Steckbreite mm	für Querschnitte mm ²	Werkstoff	Gewicht 100 Stk./kg	Verpackungs- einheit (Stk.)
44142*	2,8	0,5 – 1	Polyamid 6.6	0,02	100
44143*	4,8	0,5 – 2,5	Polyamid 6.6	0,03	100
44145	6,3	0,5 – 2,5	Polyethylen	0,04	100
44147*	6,3	0,5 – 6	Polyamid 6.6	0,05	100