
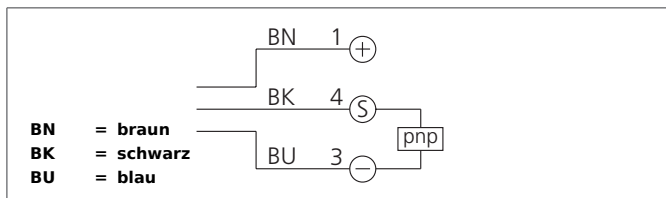


DCC 18 M 20 PSLK


Induktiver Näherungsschalter

- Hochflexibles Kabel
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlusschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED

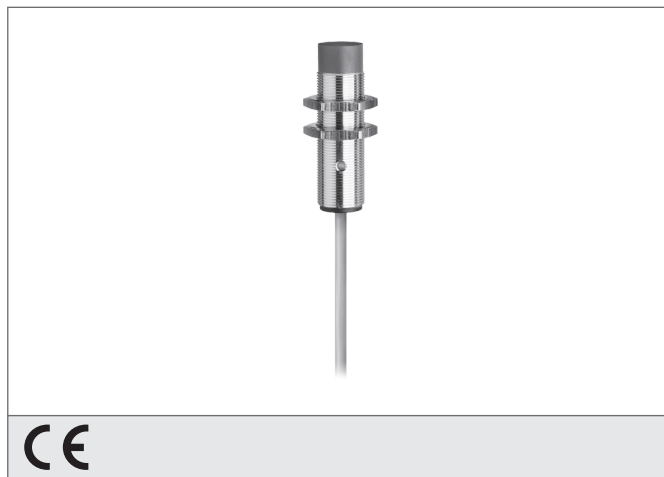

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

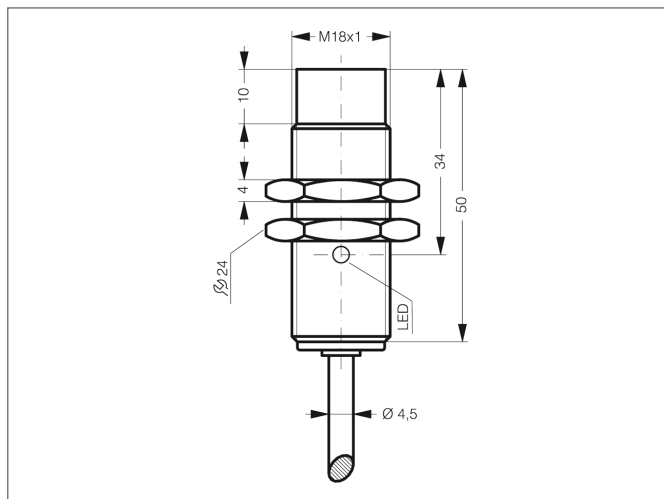

TECHNISCHE DATEN (typ.)		+20°C, 24V DC
Funktionsprinzip		Induktiv
Auswertung		digital
Größe		M18 x 1 (Gewinde)
Bauform		Gewinde
Montage		nicht bündig
Besonderheiten		extrem hoher Schaltabstand
Schaltabstand		20 mm
Normmessplatte		60 x 60 x 1 mm
Betriebsspannung		10 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme		< 10 mA
Schaltausgang		pnp, 200 mA, NO
Schalthysterese		5 %
Spannungsfall		< 2,0 V
Schaltfrequenz		200 Hz
Umgebungstemperatur		-25 ... +70 °C
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Schutzart		IP 67
Gehäusematerial		Messing vernickelt
Anschluss		Kabel PVC, 2 m