E80353

RFID-Tag

ID-TAG/R30X10/04

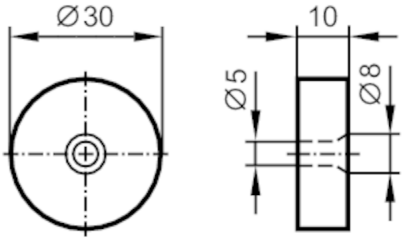

CE

Einsatzbereich		
Betriebstemperatur (aktiv)	[°C]	-25...85
Peaktemperatur (passiv)	[°C]	100
Elektrische Daten		
Arbeitsfrequenz	[MHz]	865...870
Speichergröße	[bit]	128
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Lagertemperatur	[°C]	-40...100
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	8,2
Abmessungen	[mm]	Ø 30 / L = 10
Werkstoffe		PU schwarz
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück