
E33601

Prozessadapter Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5

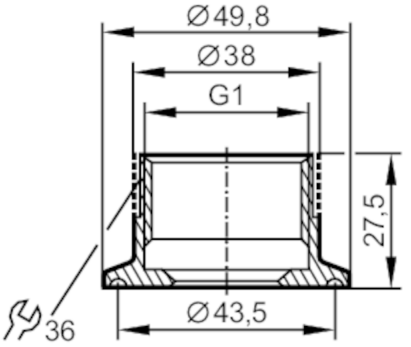

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Einsatzbereich		
Druckfestigkeit	[bar]	16
MAWP bei Applikationen gemäß CRN	[bar]	16
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie		Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise		Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	140
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss		G 1 Dichtkonus
Prozessanschluss		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		0,4 / 4
Hygieneklasse nach DIN 11866		H4
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück