


Schraubkupplung mit Blende

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,18MM

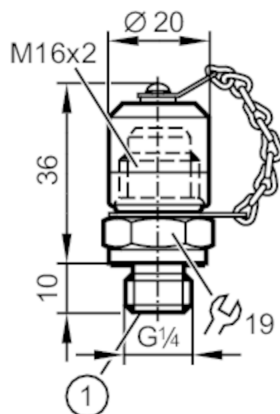

1: Drosselblende 0,18 mm

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	[bar]	630
-----------------	-------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	76,3
---------	-----	------

Werkstoffe

Kupplungsgehäuse: 1.0718 (Stahl);
Oberflächenbeschaffenheit: Zink / Nickel grau; Dichtung: NBR

Sensorikanschluss

G 1/4

Prozessanschluss

M16 x 2 Minimes

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------