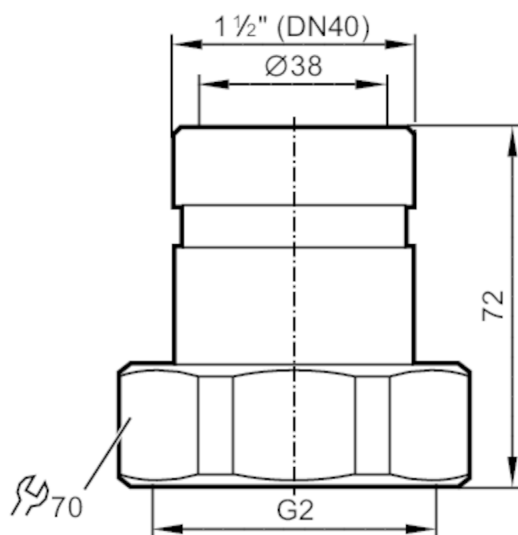


Einbauadapter für Strömungssensoren

ADAPT /SM/1/VICTAULIC

**Einsatzbereich**

Ausführung	für Strömungssensoren Typ SM2, SM9
Druckfestigkeit [bar]	16

Mechanische Daten

Gewicht [g]	1439,5
Werkstoffe	Adapter: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Dichtring: Centellen 55 x 43 x 3 mm
Sensorikanschluss	G 2
Prozessanschluss	Victaulic 1,5"

Zubehör

Lieferumfang	Dichtringe: 2
--------------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	2 Stück
--------------------	---------