

Steckrohr


IESR 25 E5

EAN: 4046933002106

bevorzugte VPE:3 m

Mengeneinheit:m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

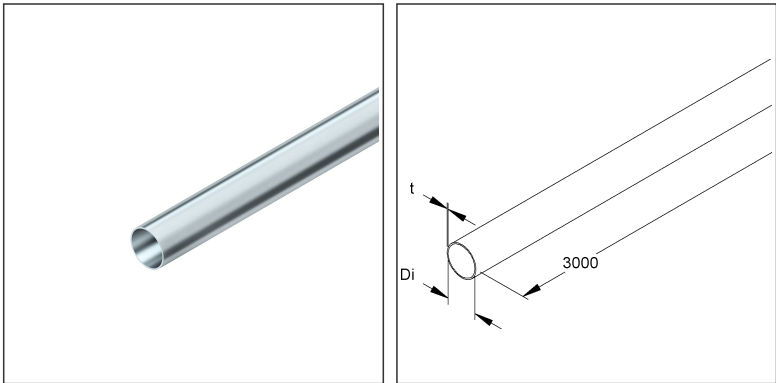

Artikelbeschreibung

Steckrohr, Außen-Ø 25 mm, Innen-Ø 22,6 mm, Länge 3000 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4571, gebürstet

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	FT-Rohr
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	716 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	72 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	25,00 mm
Breite	25,00 mm
Tiefe / Länge	3000 mm
Durchmesser	25,00 mm

Technisches Datenblatt

Elektroinstallationsrohre

IESR 25 E5

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3000 mm	Breite	25,00 mm	Höhe	25,00 mm
Bruttogewicht	2,15 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		

Ausschreibungstext

Steckrohr nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, durch sehr schwere Druckfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen, sehr hohe Korrosionsbeständigkeit.
Abmessungen (ca. Maße) Rohr-Ø außen : 25 mm
Innen-Ø Di : 22,6 mm
Materialstärke t : 1,2 mm
Lieferlänge L : 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 401 mm²
Klassifizierung : 5557 für sehr schwere mechanische Beanspruchung
Oberfläche : gebürstet
Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571
Fintech Modell-Nr. : IESR 25 E5
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	23.01.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73064080

Technisches Datenblatt

Elektroinstallationsrohre

IESR 25 E5

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
IEE 25	Endtülle, für Rohr-Ø 25 mm, Innen-und Außenschenkel gleichlang, Kunststoff, PVC-weich, RAL 7001, silbergrau
IEEK 25	Endtülle, für Rohr-Ø 25 mm, mit kurzem Innenschenkel, Kunststoff, Polyethylen, RAL 7035, lichtgrau
IEEK 25 A	Endtülle, für Rohr-Ø 25 mm, mit kurzem Innenschenkel, UV-stabilisiert, Kunststoff, Polyethylen, Farbe schwarz
IESB 25 E5	Steckrohrbogen 90°, für Rohr-Ø 25 mm, Innenradius 70,3 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4571
IESM 25 E5	Steckmuffe, für Rohr-Ø 25 mm, Länge 58 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4571
IPA 25 G E5	Rohr-u. Kabelabstandschelle, f. Rohr-Ø 25 mm, f. Kabelspannbereich-Ø 24-29 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4571, mit Anschlussgewinde M6