

Benennung/Description

LED-Dauerleuchte

LED Perm. Beacon

Artikel-Nummer

Material number


816 780 55

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

816 480 55 24 V DC MC ca. 100 g

816 780 55 24 V DC MC ca. 100 g

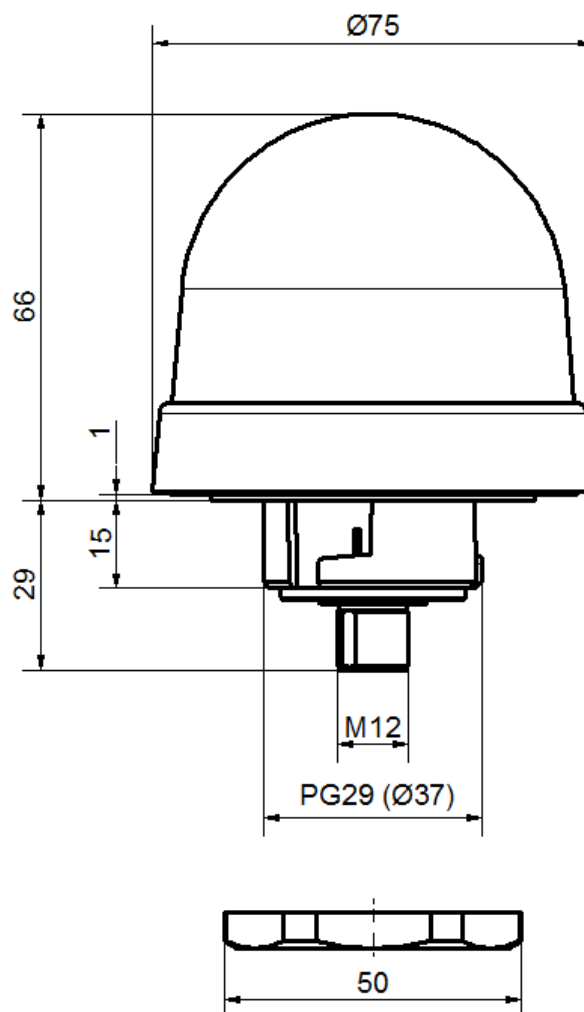

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Lebensdauer	max. 50.000 h	Life duration	max. 50.000 h
Stromaufnahme	120 mA	Current consumption	120 mA
Spannungsbereich	24 V ± 10%	Voltage range	24 V ± 10%
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Anschluss	M12 Stecker	Connection	M12 Plug
Befestigung	Einbaumontage	Fixing	Installation mounting
Dichtung	Vorhanden	Seal	Available
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-20° ... +50 °C	Temperature	-20° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, U _i = 250V, U _{imp} = 2.500V, Überspannungskategorie II. Im Anschlussbereich wird Verschmutzungsgrad 2 oder besser vorausgesetzt	Environmental conditions	Pollution degree 3, U _i = 250V, U _{imp} = 2.500V, Overvoltage category II. In connection area Pollution degree 2 or better is required.
Werkstoff Gehäuse	PC	Material housing	PC
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Sonstige Daten		Other specifications	
Besonderheiten	7 Farben einstellbar RD/GN/YE über 2 SPS-Ausgänge einstellbar	Characteristics	7 colors adjustable RD/GN/YE with 2 SPS Outputs adjustable
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U _{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

