

FFKDS/H-2,54

Artikelnummer: 1791826



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1791826>

Printklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 63 V, Rastermaß: 2,54 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918044459
VPE	100 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	05060
Katalogseitenangabe	Seite 113 (CC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Maße / Pole

Länge	13,6 mm
Rastermaß	2,54 mm
Polzahl	1

Stiftabmessungen	0,5 x 0,8 mm
Bohrlochdurchmesser	1,1 mm

Technischen Daten

Artikelfamilie	FFKDS(A..)/H
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsspannung (II/2)	320 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	6 A
Nennspannung U_N	63 V
Nennquerschnitt	0,5 mm ²
Belastungsstrom maximal	6 A (bei 0,5 mm ² Leiterquerschnitt)
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Abisolierlänge	11 mm
Nennspannung UL/CUL Usegroup B	150 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup B	6 A

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	20
AWG nach UL/CUL min	26
AWG nach UL/CUL max	20

Approbationen



Approbationen

CCA, CSA, CUL, GOST, KEMA, UL

CSA

Nennspannung U_N	150 V
Nennstrom I_N	6 A
AWG/kcmil	20

CUL

Nennspannung U_N	150 V
Nennstrom I_N	6 A
AWG/kcmil	26-20

UL

Nennspannung U_N	150 V
Nennstrom I_N	6 A
AWG/kcmil	26-20

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Markierung

0804853	SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN	Kennzeichnungskarte, längs bedruckt, selbstklebend, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen, 14 gleiche Dekaden beschriftet mit 1-10, 11-20 usw. bis 91-99, ausreichend für 140 Klemmen
---------	--------------------------	---

Ergänzende Produkte


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Allgemein


1791868	FFKDSA1/H-5,08	Printklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 63 V, Rastermaß: 2,54 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
---------	----------------	---

Zeichnungen

Bohrplan/Lötpadgeometrie

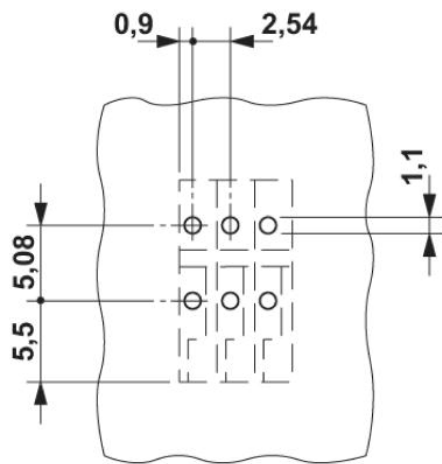

Maßzeichnung

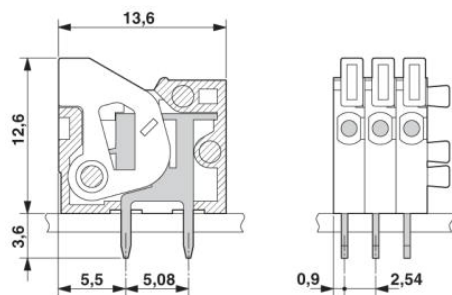

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten