




Konfektionierbarer Stecker

SSTGF030MSSFKPG

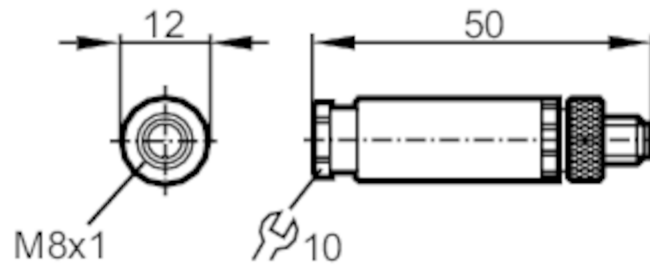


Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 60 DC
Ausgänge	
Elektrische Ausführung	PNP
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	10,9
Abmessungen [mm]	12 x 12 x 50
Werkstoffe	PA
Werkstoff Griffkörper	PA
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Schraubklemmen: 0,14...0,5 mm ² ; Leitungsmantel: Ø 3,5...5 mm	
Elektrischer Anschluss - Stecker	
Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet	

E10919



Konfektionierbarer Stecker

SSTGF030MSSFKPG



Anschluss

