


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.395.1055.0

Durchgangsklemme RFK 1 / 95 FM S35/V0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/7,5 mm, Nennquerschnitt: 95 mm², Baubreite: 32 mm, Farbe: grau

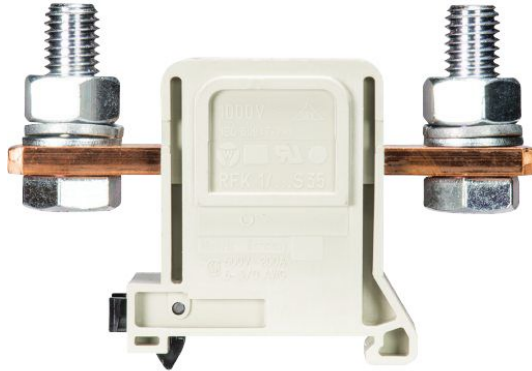

Art. Nr.	56.395.1055.0
EAN	4015573568747
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	95 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	32 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	250 A
Bemessungsspannung	1000 V
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	92 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt feindrähtig	16 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	95 mm ²
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig	16 mm ²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	95 mm ²

Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	10 Nm
------------------------------------	-------

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	6-3/0 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	200 A
Strom Field Wiring	200 A
Querschnitt CSA	6-3/0 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	200 A

Technical Drawing Details:

- Front View Dimensions:**
 - Overall width: 92 mm
 - Overall height: 32 mm
 - Terminal spacing: 18 mm
 - Terminal width: 9.5 mm
- Side View Dimensions:**
 - Overall height: 72.5 mm
 - Mounting rail height: 35 mm
 - Terminal spacing: 38 mm
 - Terminal width: 10 mm (M 10)
- Labels:**
 - Hutschiene EN 60715-35x15 mounting rail EN 60715-35x15
 - Hutschiene EN 60715-35x7,5 mounting rail EN 60715-35x7,5

Table of Specifications:

Tolerierung Size ISO 14405/D/Tolerance system Size ISO 14405/D.		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten.	
This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	DIN ISO 2768 - m	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use: -
Blatt: 1 of 1			
Werkstoff/Material	2003 Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
gezeichnet / drawn	16.04.	Schneiderb.	56.395.1055.0 01K a
geprüft / checked	-	-	
Normspr. / Stand. check	-	-	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Val.	mm	Off./Surf.	mm
Ersatz für/Replacement for: -		Benennung/Title	
Type		REIHENFLACHKLEMME	
Benennung/Title		terminal	
a 23.08.2012/			
Index Daten / Blatt Date / Sheet			
Änderung/Revision			