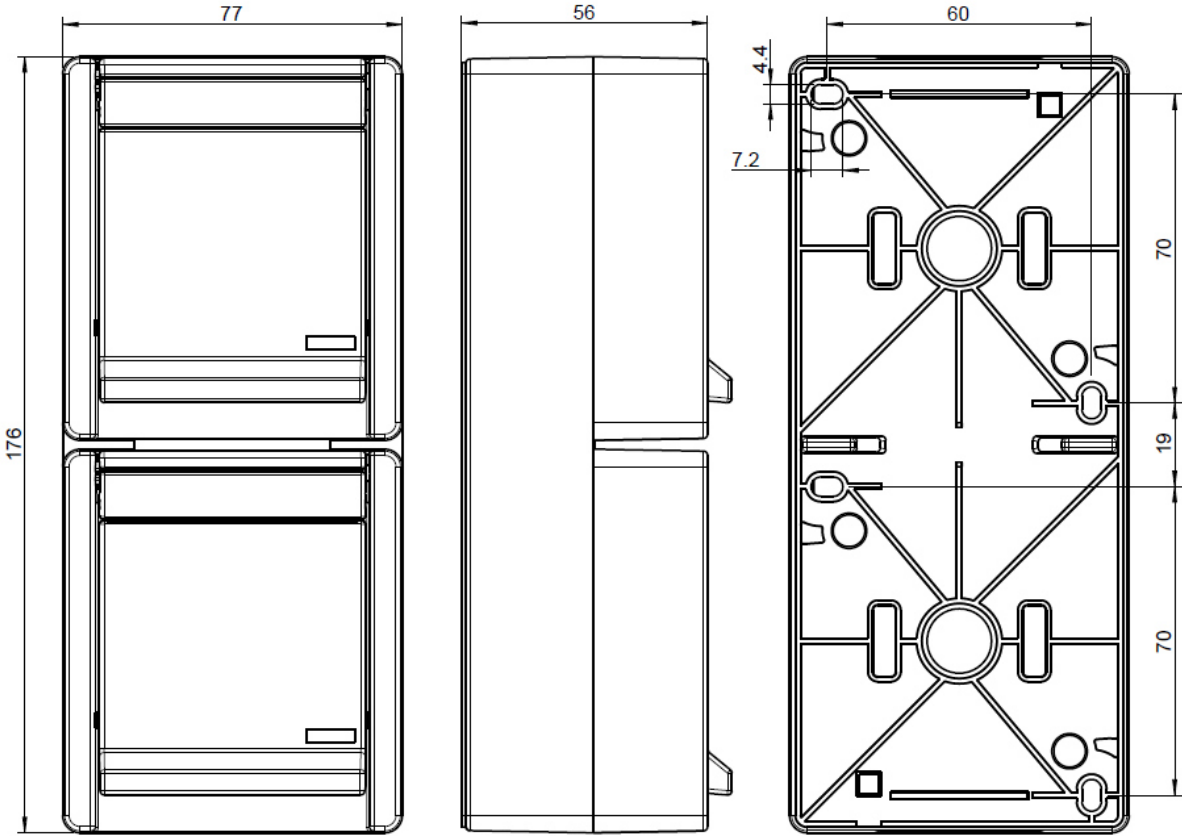


| Datenblatt | |
|---|--|
| Feuchtraum Aufputz IP55 | |
| Installationssteckdose 2-fach senkrecht | |
| Abmessungen: | |
|  | |
| Typenreihe: | 50 |
| Bemessungsspannung: | AC 250V |
| Nennstrom: | AC 16A |
| Polzahl: | zweipolig mit Schutzkontakt |
| Schutzart: | IP55 / IK07 |
| Anbringungsart: | auf Putz |
| Leiterquerschnitt: | 1,5 oder 2,5 mm ² starre Leiter |
| Klemmenart: | schraubenlose Klemmen |
| Material Gehäuse: | PP talkumverstärkt / TPE |
| | silikonfrei; halogenfrei |