


Datenblatt

Feuchtraum Aufputz IP55

Installationsschalter-Steckdosenkombination senkrecht

Abmessungen:

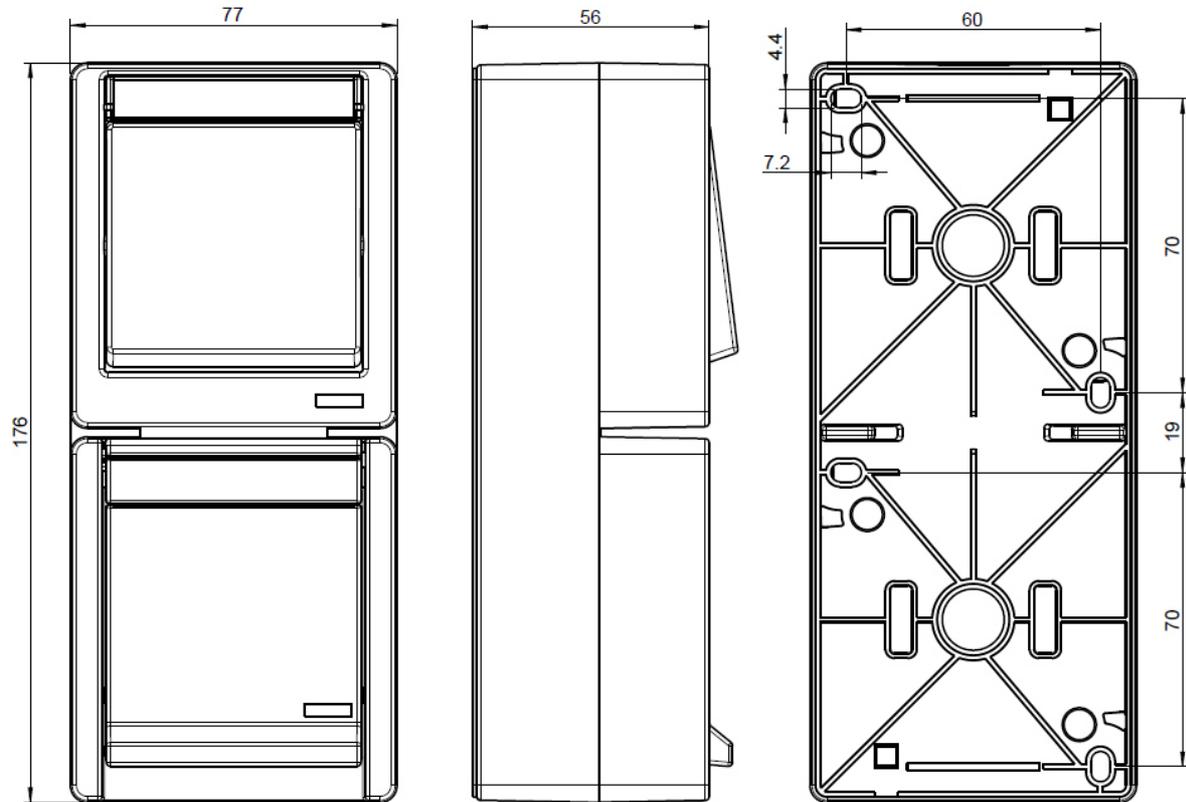


Schutzart:	IP55 / IK07
Anbringungsart:	auf Putz
Leiterquerschnitt:	1,5 oder 2,5 mm ² starre Leiter
Material Gehäuse:	PP talkumverstärkt / TPE
	silikonfrei ; halogenfrei
Schalterart:	Wechselschalter
Typenreihe:	40
Bemessungsspannung:	AC 250 V
Nennstrom:	AC 10 AX
Klemmenart:	schraubenlose Klemmen

Datenblatt


Feuchtraum Aufputz IP55

Installationsschalter-Steckdosenkombination
senkrecht


Anschlussbild:

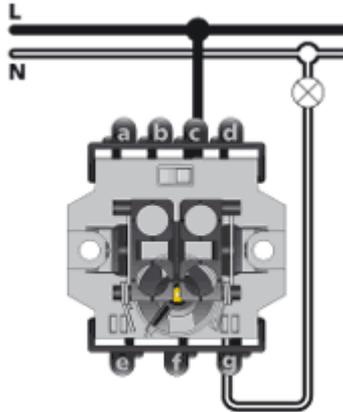

Ausschaltung einpolig

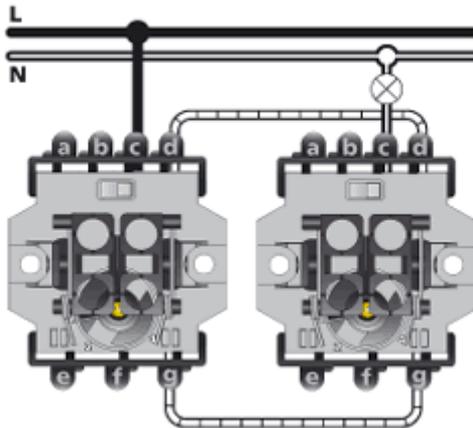

Wechselschaltung

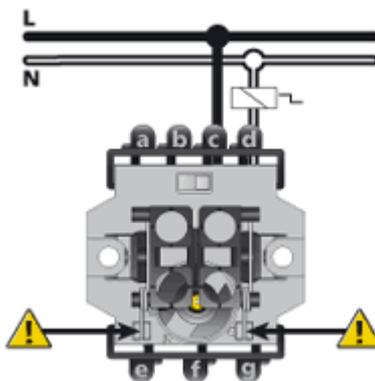

Taster Schließer

Datenblatt	
Feuchtraum Aufputz IP55	
Installationsschalter-Steckdosenkombination senkrecht	
Steckdose	
Typenreihe:	50
Bemessungsspannung:	AC 250 V
Nennstrom:	16 A
Polzahl:	zweipolig mit Schutzkontakt
Klemmenart:	schraubenlose Klemmen
allgemeine Hinweise:	mit oder ohne Kinderschutz (Shutter)