

sensor-aktor-verteiler

PRODUKT: verteiler 2-fach

BAUFORM: M12


- **robustes Kunststoffgehäuse**
- **M12-Verschraubungen mit Rüttelsicherung**
- **steuerungsseitiger Anschluss über M12-Stecker**
- **Kabellosen M12 zum Anschluss von zwei Sensoren in Schließer- oder Öffnerfunktion**



Technische Daten


Kontakte	Messing, unternickelt und 0,8µm vergoldet
Griffkörper und Kontakträger	TPU, selbstverlöschend
Rändelschraube / -mutter	Messing, vernickelt
Schutzart	IP 67, nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken
Temperaturbereich	-25 ... +90 °C
Strombelastbarkeit	4A
Betriebsspannung	60V AC / 75V DC
Prüfspannung	1,0kV eff./60s
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ω

Bild

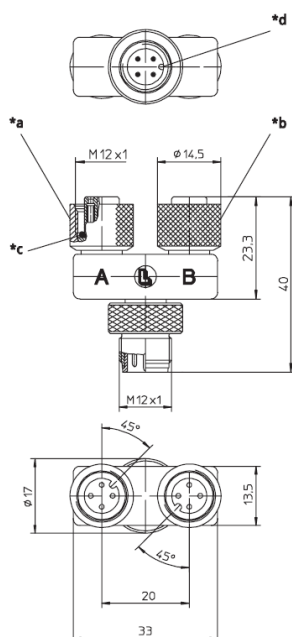

- *a Mutter schwarz
coupling nut black
- *b Mutter vernickelt
coupling nut nickel-plated
- *c O-Ring
O-ring
- *d Kodierung 90°
coding 90°

Schaltbild

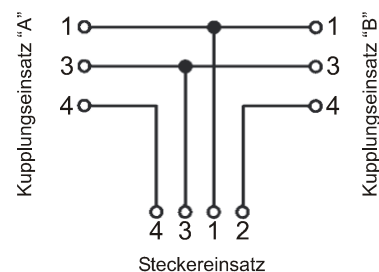

Artikel-Nummern: **VK 00 10 11** (Steckercodierung 90°)