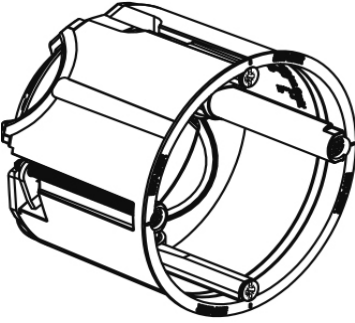


Datenblatt / data sheet			
Produkt/ product	Schallschutz Geräte-Verbindungsdose Ø 68 mm,60,5mm, winddicht Akustik one-gang junction box Ø 68 mm; 60,5mm Air-Tight		
Maße /			
Material / material	PP, Flammwidrigkeit 850°C PP, fire resistant up to 850°C		
Schutzklasse /	IP 30		
Prüfzeichen /	nach DIN EN 60670-1 / DIN EN 60695-2-11 CE- Konformitätserklärung		
Bemessungsisolationsspannung /	AC 400 Volt		
Anzahl der möglichen Einführungen /	2xM25 6x0,4-11,5		
Einsatzbereich /	Hohlwand Cavity Wall		
			
Typ / type	Farbe / colour	VE / qty	Bestellnummer / order number
NHWGD68NP.01	grau / weiß	10/100 Stück / pcs.	2503533
<small>Die Erstellung des Datenblattes erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr kann jedoch nicht übernommen werden. Technische Änderungen vorbehalten. / The correctness of data has been made to the best of our knowledge and no responsibility is accepted. Technical improvement reserved.</small>			