

52003490	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SKINDICHT® SM	

Bei der SKINDICHT® SM handelt es sich um eine Gegenmutter aus Messing. Sie wird überall dort verwendet, wo eine Verschraubung gekontert werden muss oder wo dünnwandige Gehäuse nur Durchgangsbohrungen zulassen.




Technische Merkmale:

Größe	PG7 bis PG48, das Gewinde nach DIN 40430
Material	Messing, vernickelt
Temperaturbereich	-60°C bis +200°C



Norm-Referenzen:

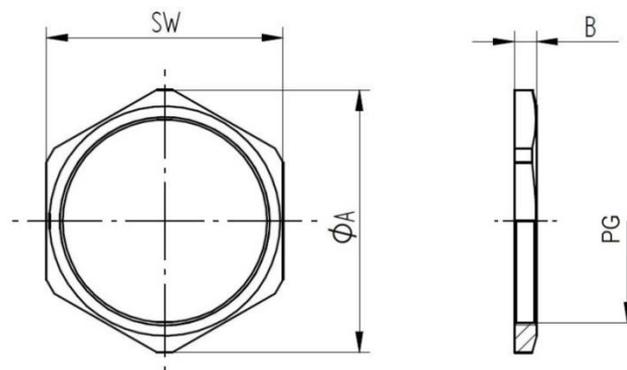

Gewinde PG	Schlüsselweite SW mm	Durchmesser Ø A mm	Dicke B mm	Artikel-Nr.
PG 7	15	16,6	2,8	52003490
PG 9	18	20	2,8	52003500
PG 11	21	23,5	3	52003510
PG 13,5	23	25,5	3	52003520
PG 16	26	29	3	52003530
PG 21	32	35,5	3,5	52003540
PG 29	41	45	3,5	52003550
PG 36	51	56	5	52003560
PG 42	60	65	5	52003570
PG 48	64	69	5,5	52003580

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52003490DE Version: 04	Seite 1 von 1
---	---------------------------------------	---------------