



Zubehör für Feldbussysteme

Busabschlusswiderstand

RSSW45-PDP-TR

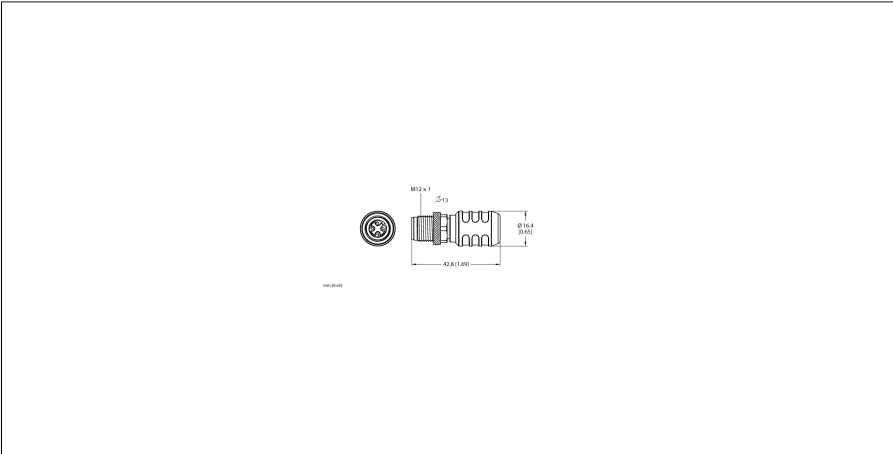

- M12x1-Stecker, 4-polig, B-codiert
- zum Einsatz in PROFIBUS-DP Applikationen
- Schutzart: IP65, IP67, IP68 (verschraubt)



Typ	RSSW45-PDP-TR
Ident-No.	6601590
Steckverbinder A	
Polzahl	4
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Violett
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65, IP67, IP68, (verschraubt)
Netzwerkprotokoll	
PROFIBUS-DP	
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60VV
Strombelastbarkeit	4AA
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-30°C...+90°C

