

Wetterfestes Telefon ResistTel MB

Komfortables Telefon für raue Umgebungsbedingungen



Übersicht

ResistTel, das heißt: Telefonieren in rauen Umgebungsbedingungen bei höchster Funktionssicherheit in industriellen Bereichen.

Unser Telefon ist resistent gegen Seewasser, Säuren, Laugen oder Schmierstoffe.

Das Gehäuse aus speziellem Formpresstoff ist schlagfest. Eine Tastatur aus V4A-Stahl hält hohe Belastungen aus und schützt gleichzeitig das Innenleben. Die stahlarmierte Hörschnur ist für große Zugbelastungen ausgelegt.

Mit seinen interessanten Zusatzfunktionen und Optionen eröffnet Ihnen unser ResistTel MB viele Möglichkeiten für Ihre speziellen Anwendungen.

Die Bedienung unseres ResistTel MB ist einfach und intuitiv, von Anfang an. Unter allen Bedingungen und in jeder Situation, auch mit Arbeitshandschuhen.

Drei Zielwahltasten ermöglichen eine schnelle Wahl von z. B. Notrufnummern. Diese Tasten sind vom Anwender frei programmierbar.

Features

- 3 Zielwahltasten (frei programmierbar)
- Freisprecheinrichtung
- Hörverstärker 7-stufig, 0-12 dB(A)
- Telefonbuch
- IP 66 nach EN 60529
- Tastatur aus V4A Stahl
- glasfaserverstärktes Polyestergehäuse

EATON



Powering Business Worldwide



Technische Daten

Speisespannung	24 VDC bis 66 VDC
Speisestrom	15 mA bis 100 mA
Rufwechselspannung	24 VAC bis 90 VAC (bei 21... 54 Hz Ruffrequenz) 30 VAC bis 90 VAC (bei 16,6... 54 Hz Ruffrequenz)
Tonrufimpedanz	größer 6,0 kΩ bei 25 Hz und 24... 90 VAC größer 4,0 kΩ bei 50 Hz und 24... 90 VAC
Rückfragetaste	Flashfunktion einstellbar auf 80 ms, 120 ms, 600 ms
Wahlverfahren	IWV-MFV-Betrieb über das Menü einstellbar IWV-Betrieb mit über die Menüführung einstellbarem Impuls-Pausenverhältnis 1,5:1 oder 2:1
W-Ader	Anschlussmöglichkeit für externen Zweitwecker
Anschlussklemmen	bis 4 mm ² starr, bis 2,5 mm ² flexibel
Gehäuse Material Höhe x Breite x Tiefe Gewicht	glasfaserverstärktes Polyester ca. 266 mm x 228 mm x 135 mm ca. 5,5 kg
Tastatur	Metalltastatur mit Eisschutz 21 Tasten mit ABC-Beschriftung für Namenseinträge inkl. 3 Zielwahltasten (frei programmierbar)
Hörer Schlingerschutz Hörerschnur Hörkapsel	integrierter, einstellbarer Schlingerschutz stahlarmierte Panzerschnur dynamische Kapsel mit Streufeldspule zur induktiven Kopplung von Hörgeräten
Sprechkapsel Lärmunterdrückung	Elektretmikrofon größer 3 dB mittels integriertem Einsprechtrichter
Umweltbedingungen Schutzart Schlagschutz Betriebstemperatur Lagertemperatur	IP 66 gemäß EN60529 IK 09 gemäß EN50102 -25 °C bis +60 °C -25 °C bis +70 °C
Tonruflautstärke	ca. 95 dB(A) in 1 m Abstand
Tonrufmelodien	10 Klangbilder
Lauthören	maximale Lautstärke ca. 70 dB(A) in 1 m Abstand
Freisprechen	maximale Lautstärke ca. 70 dB(A) in 1 m Abstand
Hörer-Laut-Funktion	Hörerlautstärke von 0 dB(A) bis +12 dB(A), in 7 Stufen einstellbar

Übersicht (Angaben in mm)

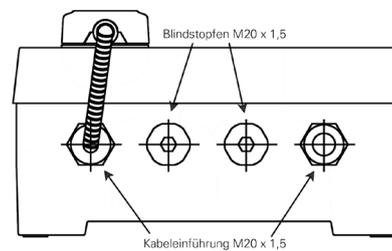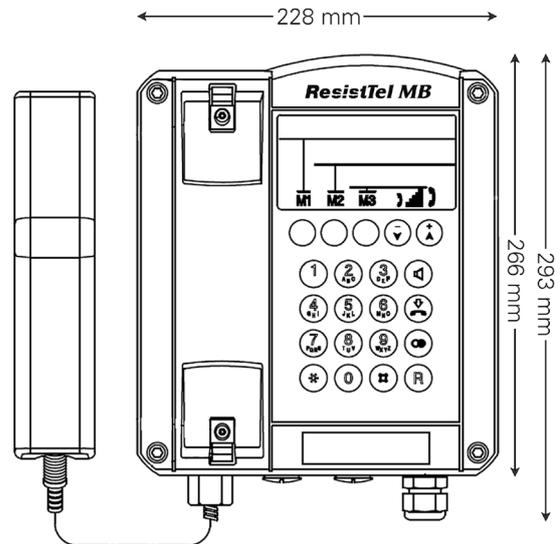



Headset



Zweithörer-Set



Lautsprecher-Set



TWIN



Schallschutzhaube



Anrufmelder

Bestelldaten

* Die vollständige Artikelnummer für die Varianten des TWIN ergibt sich durch Anhängen des Farbcodes der nebenstehenden Farben an unten genannte Art.-Nr.

Typ	Bezeichnung	Ausführung	Artikelnummer		
ResistTel MB	Wettergeschütztes Telefon	schwarz	FHF 112 643 21	klar	01
				rot	02
Accessories				gelb	03
	Zweithörer-Set		FHF 112 643 03	grün	04
	Headset		FHF 112 643 04	blau	05
	Lautsprecher-Set		FHF 112 643 05		
	Anrufmelder		FHF 211 101 05		
	TWIN		FHF 118 832 ..*		
	Telefon-Schallschutzhaube Modell 404	feuerverzinkt, gelb	FHF 118 901 01		
	Telefon-Schallschutzhaube Modell 404	Edelstahl	FHF 118 901 11		
	Telefon-Schallschutzhaube Modell 404	Kunststoff, orange	FHF 118 901 12		
	Telefon-Schallschutzhaube Modell 404	Kunststoff, gelb	FHF 118 901 13		
	Telefon-Schallschutzhaube Modell 404	Stahlblech, rot, verzinkt	FHF 118 901 14		
	Telefon-Schallschutzhaube Modell 404	Kunststoff, rot	FHF 118 901 15		
	Telefon-Schallschutzhaube Modell 404	GFK, gelb	FHF 118 901 22		
	Telefon-Schallschutzhaube Modell 404	GFK, orange	FHF 118 901 23		
	Untergestell für Modell 404	gelb	FHF 118 901 03		

Die Zubehörteile sind nicht als DNV-Ausführungen erhältlich.