SSS SIEDLE

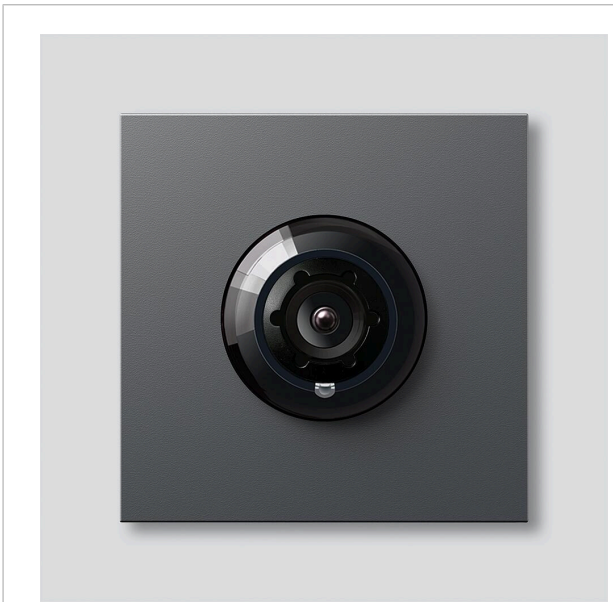

Access-Kamera 180 für
Siedle Vario
ACM 678-02 DG

200049324-01

## Produktbeschreibung

Access-Kamera 180 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 175°/120°

Vollbild oder 9 Bildausschnitte wählbar
Elektronische Bildentzerrung im Vollbild
Erweiterter Erfassungswinkel im Randbereich bei gewählten Bildausschnitt
Gegenlichtkompensation (BLC)
Wide Dynamic Range (WDR)
Farbsystem: PAL
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/2,7" 1920 x 1080 Pixel
Auflösung: 600 TV-Linien
Objektiv: 1,55 mm
Dauerbetrieb: geeignet
2-stufige Heizung: integriert

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Schutzart: | IP 54, IK 10 |
| Umgebungstemperatur: | –20 °C bis +55 °C |
| Aufbauhöhe (mm): | 15 |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 41 |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| ACM 678-02 DG | Access-Kamera 180 für Siedle Vario | Dunkelgrau-Glimmer | F | 200049324-01 |

## Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Vario 611 DG | Lackstift | Dunkelgrau-Glimmer | 0 | 210007123-00 |

## Ersatzteile

Access-Kamera 180 für
Siedle Vario
ACM 678-02 DG

210009587



| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... | Glashaube | Glasklar | E | 200048697-00 |
| ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... DG | Blendrahmen | Dunkelgrau-Glimmer | E | 200048701-00 |
| ACM 67x-... | Klemmblock | Schwarz | E | 200029836-00 |
| BCM 65x-..., BCMx 650-... | Klemmblock | Schwarz | E | 200029921-00 |
| Vario 611 | Dichtrahmen Module | Grau | E | 210007484-00 |

Access-Kamera 180 für
Siedle Vario
ACM 678-02 DG

210009587



## Zeichnungen / Montage

Access-Kamera 180 für
Siedle Vario
ACM 678-02 DG

210009587



## Weitere Dokumente

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kamera 130/180 | Produktinformation | 1,3 MB | herunterladen |
| ACM 678-... Access-Kamera-Modul 180 | Konformitätserklärung | 3,6 MB | herunterladen |
| REACH RoHs Information | Zusatzinformation | 525 kB | herunterladen |