Auszug aus dem Online-Katalog

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5

Artikelnummer: 1657834



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1657834

RJ45-Steckverbinder, IP67, mit Push-Pull Verriegelung, Kunststoffgehäuse, CAT5e, 8-polig, mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, für 1-drähtige und 7-drähtige Adern AWG 26 ... 22, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,0 mm

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.01.2008

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356131902
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02512
Katalogseitenangabe	Seite 194 (PC-2009)

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45 nach IEC PAS 61076-3-117
Verriegelungsart	Push-Pull

Geschirmt	ja
Steckzyklen	≥ 500
Anschlussart	IDC-Schnellanschluss
Anschlussquerschnitt	0,13 mm² ... 0,32 mm² (starr)
	0,14 mm² ... 0,36 mm² (flexibel)
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 22 (starr)
	26 ... 22 (flexibel)
Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 8 mm
Kabelabgang	gerade
Farbe	schwarz
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA-GF
Material Kontaktträger	PC
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Material	Kunststoff
Material O-Ring	NBR
Material Kabeldichtung	TPE
Material Gehäuse-Zwischendichtung	NBR
Schutzart	IP65/IP67

Elektrische Kennwerte

Polzahl	8
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Bemessungsstrom	1,75 A
Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	2

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
0814775	VS-ZBFM-8-SET	Kennzeichnungsschildchen-Set, bestehend aus 4 Platten (weiß, blau, gelb, orange) mit je 50 Schildchen für die farbliche Kennzeichnung von Tüllengehäusen und Anbaurahmen in IP67

Werkzeug

1657407	VS-CABLE-STRIP-VARIO	Stripping-Tool, zum mehrstufigen Absetzen von geschirmten Leitungen

Zeichnungen

Maßzeichnung

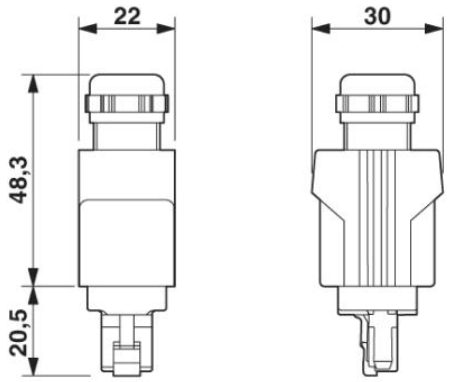

Push-Pull RJ45-Steckverbinder IP65/67

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten