Auszug aus dem Online-Katalog

SACC-M 8FS-4CON-M

Artikelnummer: 1681185



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1681185

Sensor-/Aktor-Stecker, Buchse, gerade, 4-polig, M8, Lötanschluss, Metallrändel, Kabeldurchmesser max. 5 mm

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 23.03.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918157531
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02121
Katalogseitenangabe	Seite 40 (PC-2009)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	4
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ

Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Allgemeine Kennwerte

Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PUR / PA66
Material Griffkörper	PBT
Material Rändel	Messing, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Anschlussart	Lötkelch
Leiterquerschnitt flexibel min	0,08 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,25 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	28
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	22
Leitungsaußendurchmesser	3,5 mm ... 5 mm
Statusanzeige	nein

Approbationen

Approbationen	GOST

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1436945	SACC-M 8-SET/2,2-3,5	Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör, Druckschraube und Dichtung, für ungeschirmte M8-Steckverbinder, Kabeldurchmesser 2,2 mm - 3,5 mm

Zeichnungen

Maßzeichnung

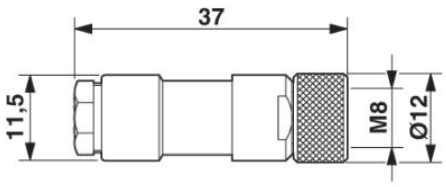

Buchse M8 x 1, gerade

Schemazeichnung

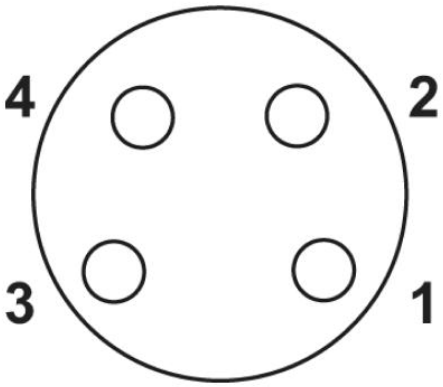

Polbild Buchse M8, 4-polig, Ansicht Buchsenseite

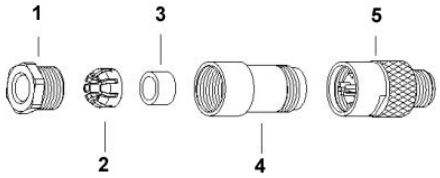

1 = Druckschraube
2 = Klemmkorb
3 = Dichtring
4 = Gehäuse
5 = Stecker- bzw. Buchsensatz

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten