

FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC

Artikelnummer: 2302735

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302735>

VARIOFACE-Frontadapter, für Allen Bradley ControlLogix und Honeywell PlantScape, max. anschaltbar 1 x 32 Kanäle. Die Frontadapter werden in die hohen Hauben 1756-TBE (nicht im Lieferumfang enthalten) gesteckt.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918910488
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	08603
Katalogseitenangabe	Seite 190 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
19.01.2007



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	< 50 V AC
	60 V DC

Anschaltbare Kanäle	32
Anschlussart Steckverbinder	Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13
Anzahl der Steckverbinder	1
Polzahl Steckverbinder	50
Polzahl	50
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
	8 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversorgung)
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Unterstützte Steuerung	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
Unterstützte I/O-Karte	1756-IA16I
	1756-IB16D
	1756-IB16I
	1756-IH16I
	1756-OB32
	1756-IF8
	1756-IF16
	1756-HSC
	1756-M02AE
Unterstützte Steuerung	HONEYWELL PlantScape
Unterstützte I/O-Karte	TC-IDJ 161
	TC-IDX 161
	TC-IDK 161
	TC-ODD 321
	TC-IAH 161

Approbationen




Approbationen

CUL, UL

Zeichnungen

Schaltplan

Anschlussbild FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC

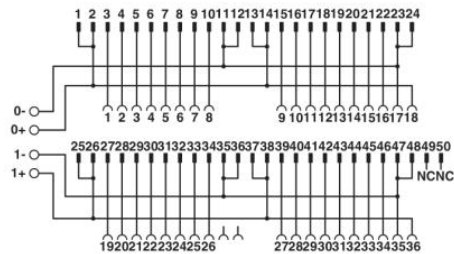

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten