


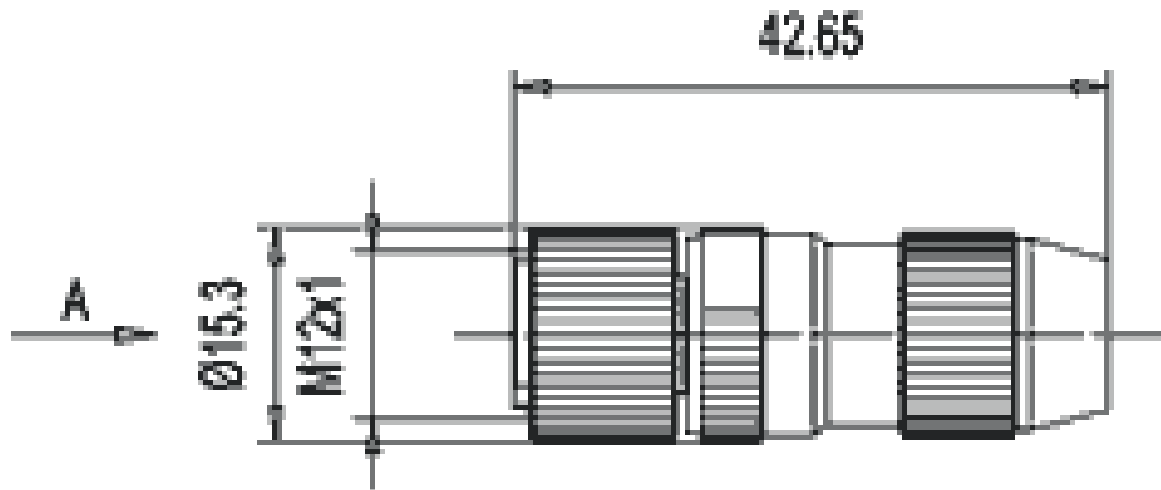

Elektrische Daten

Befestigung
Bemessungsbetriebsstrom
Betriebsspannung U_b

EA07
max. 4A je Kontakt mA
EC022 V

Allgemeine Daten

Schutzart

IP67 (im verschraubten Zustand)

Mechanische Daten

Kabel
Adernquerschnitt
Umgebungstemperatur
Ausführung
Werkstoff
Abmessung BxHxT oder DxT

configurable
MB030
-5...+50°C °C
ME089
Kunststoff / CuZn, vernickelt
42,65xØ15,3mm mm

Steckerbild

