
EBC023

Zentralverteiler

ZDO8H059MSS0005H11

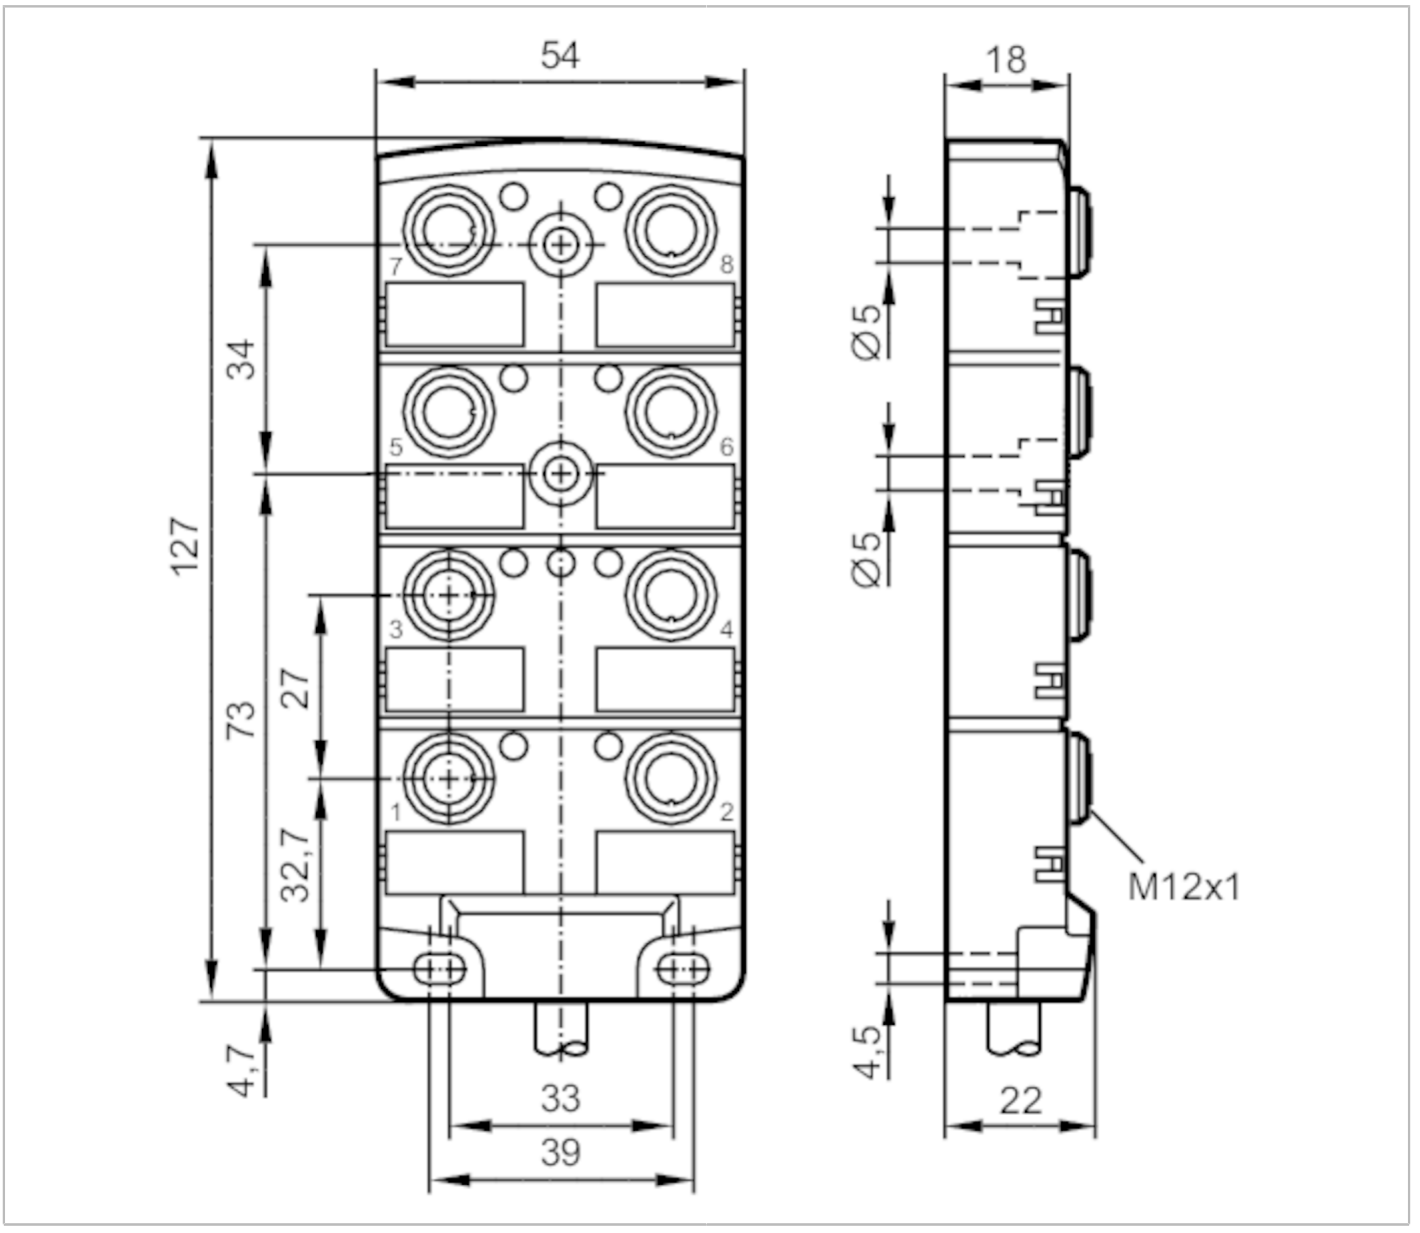

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP

EBC023

Zentralverteiler

ZDO8H059MSS0005H11


Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80	
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60	
Schutzart		IP 67; IP 68	
Zulassungen / Prüfungen			
UL-Zulassung		Enclosure type	Type 1
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	698,3	
Abmessungen	[mm]	22 x 54 x 127	
Werkstoffe		PA	
Werkstoff Griffkörper		PA	
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		8	
Ausführung Steckverbinder		M12	
Schleppketteneignung		ja	
Schleppketteneignung		Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
		Biegeradius bei fester Verlegung	min. 5 x Kabeldurchmesser
		Verfahrgeschwindigkeit	max. 3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
		Torsionsbeanspruchung	± 30 °/m
		Biegezyklen	> 2 Mio.
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	8 x LED, gelb
		Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör			
Lieferumfang		Verschlusskappen: 2	
		Beschriftungsschilder: 8	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M12; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm




EBC023

Zentralverteiler

ZDO8H059MSS0005H11

Anschluss

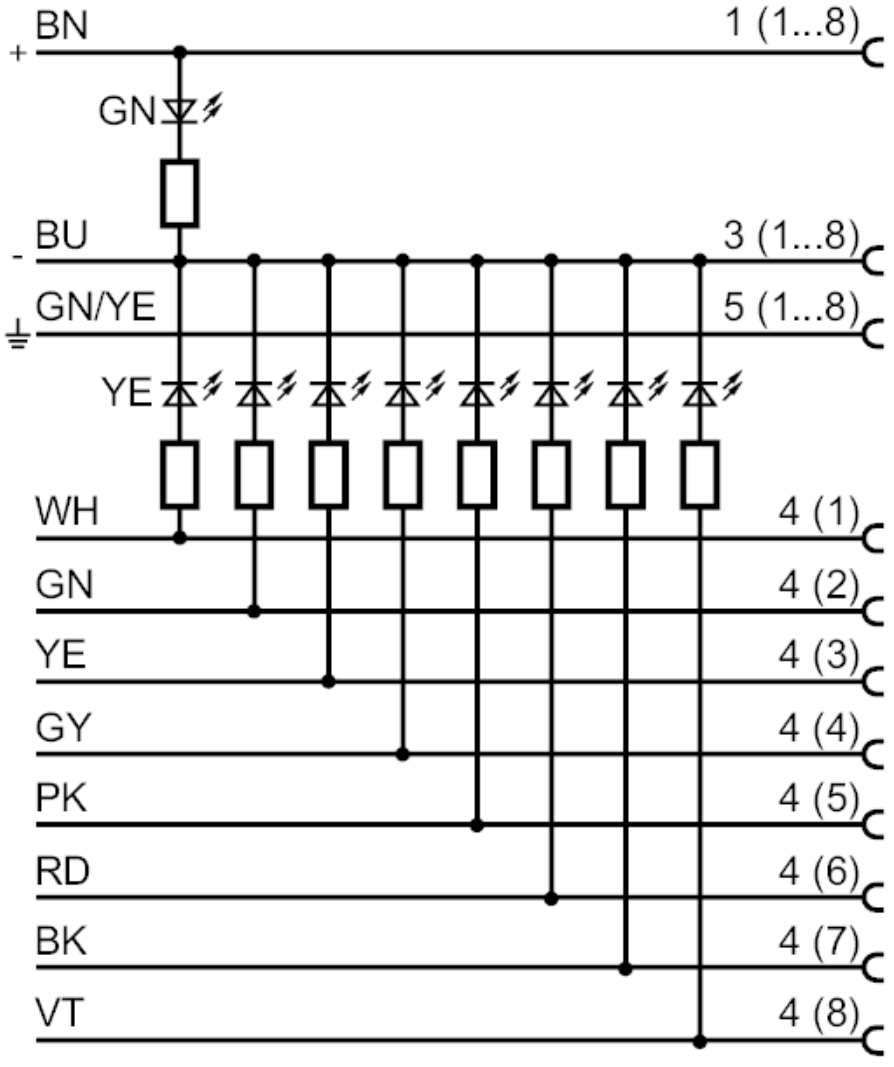

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GN/YE =	grün / gelb
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb

EBC023

Zentralverteiler

ZDO8H059MSS0005H11