


Stecker - mit MULTI-GRIP Verschraubung

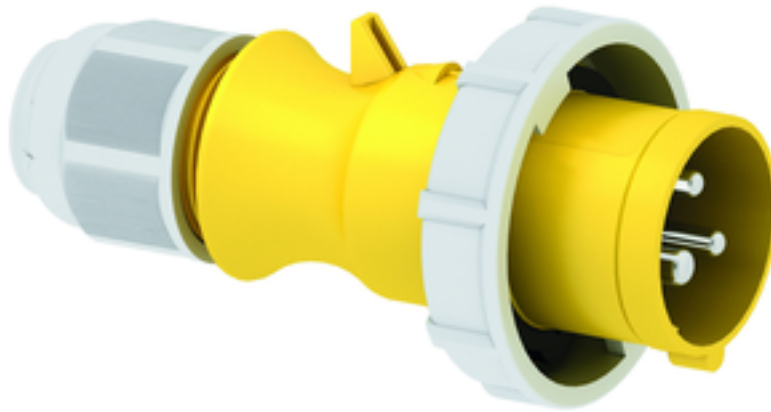


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	210575
EAN	4024941109758
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	100 - 130V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse gelb RAL 1012
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	140mm
Geräte-Breite	70mm
Geräte-Tiefe	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Zusätzliche technische Informationen	
	Das Gehäuse ist einteilig, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,135 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941109758

Logistikdaten	
Länge	70 mm
Breite	70 mm
Höhe	140 mm
Gewicht	0,136 kg
Volumen	686 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941832083
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,475 kg
Volumen	5.737,5 ccm

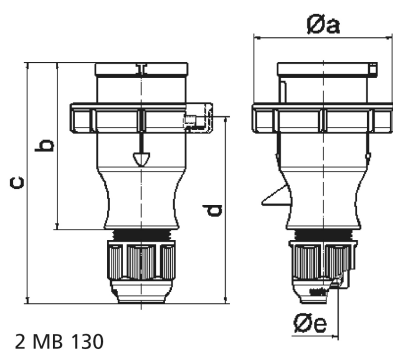

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6