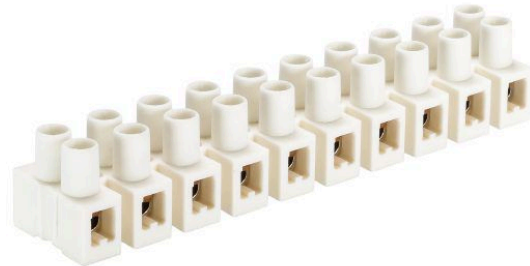


Produktdatenblatt

Art. Nr. 21.305.1257.0

Europaklemmleiste 4E DS GW

 Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 12-polig, Nennquerschnitt:
 1,5mm², Rastermaß: 8mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe:
 weiß


Art. Nr.	21.305.1257.0
EAN	4015573895195
Bestelleinheit	500 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Technische Daten

Bohrlochabstand mittig	8 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse	0,75mm ² - 1mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse	0,75mm ² - 1mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	0,75mm ² - 1,5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	0,75mm ² - 1mm ²
Bemessungsspannung	400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Polzahl	12
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Montageart	Direktmontage
Betriebstemperatur	-40-100°C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Breite	94 mm
Rastermaß	8 mm
Höhe, incl. niedrigsbauender Montageart	15 mm
Länge	16 mm
Abschlussplatte erforderlich	nein
Farbe	grau
Transparent	nein