


Abbildung ähnlich

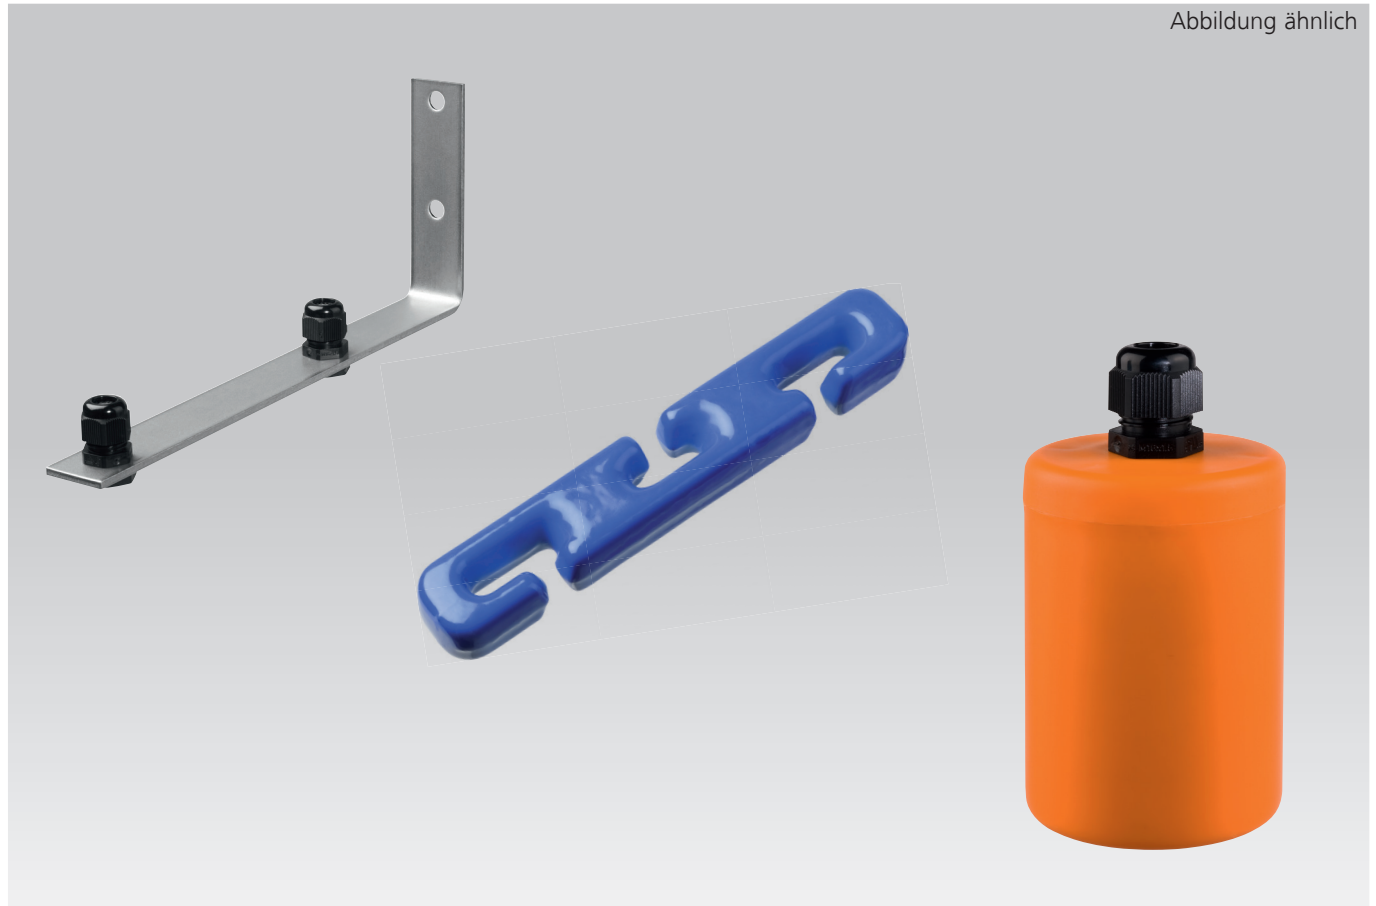

Winkelbefestigung Art.-Nr. 40 02

Die Winkelbefestigung ist aus rostfreiem Stahl. Werkseitig wird ein Beipack mit zwei M16 Kabelverschraubungen und zwei Fixankern M6 mitgeliefert.

Technische Daten:

Material: Rostfreier Stahl A2
Abmessung L/B/H: Ca. 280 x 110 x 30 mm
Kabelbefestigung: M16 Polyamid
Klemmbereich: 4,5 -10 mm
Fixanker: M6 x 67 A4

Kabelgewicht Art.-Nr. 41 03

Das Kabelgewicht 41 03 wiegt ca. 700 g und ist für alle Niveaugler verwendbar. Es darf nicht mit IECEx- Geräten verwendet werden.

Das Gewicht kann nach der Installation des Niveauglers in das Kabel eingeschlaucht werden.

Technische Daten:

Gewicht: 700 g
Material: Grauguss, kunststoffbeschichtet
Kabelbefestigung: 3 Einschlauffaschen
Abmessung L/H/B: 190 x 31 x 27 mm

Kabelgewicht Art.-Nr. 40 00 und 40 01

Das Kabelgewicht 40 00 wiegt ca. 300 g und ist für den Niveaugler M2 verwendbar.

Das Kabelgewicht 40 01 wiegt ca.700g und ist für die Niveaugler MS1, AL1 und N1/N1pro verwendbar. **Es darf nicht mit IECEx- Geräten verwendet werden.**

Beide Gewichte müssen vor der Installation des Niveauglers über das Kabel gezogen werden.

Technische Daten:

Gewicht: 40 00 = 300 g 40 01 = 700 g
Material: Polypropylen (PP)
Kabelbefestigung: M16 Polyamid
Klemmbereich: 4,5 -10 mm
Abmessung : Ø 60 mm x 110 mm