


BKS-S216-RT14
Bestellcode: BCC02HF
 konfektionierbarer Steckverbinder
 M08x1

BALLUFF
sensors worldwide

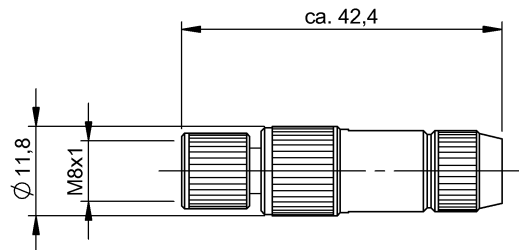

Kenndaten

Bauform	gerade
Betriebsspannungsanzeige	nein
Funktionsanzeige	nein

Elektrische Daten

Anschlussart	Schneidklemmeinsatz
Betriebsspannung UB max. DC	32 V

Mechanische Daten

Anzahl der Pins	4
Anschlussquerschnitt max.	0,34 mm ²
Kabeldurchmesser min.	3,2 mm
Kabeldurchmesser max.	5,4 mm

Anschlussquerschnitt min.	0,14 mm ²
Umgebungstemperatur	-25...85 °C
Werkstoff Griffkörper	Plastic
Werkstoff Überwurfmutter	nickel plated brass
Werkstoff Kontaktträger	Kunststoff
Oberflächenschutz Kontakte	verzinkt

Grunddaten

Schutzart nach IEC 60529	IP67
Zulassungen	CE

Bemerkungen

max. Anschlußhäufigkeit mit gleichem Kabelquerschnitt 10



Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.

