


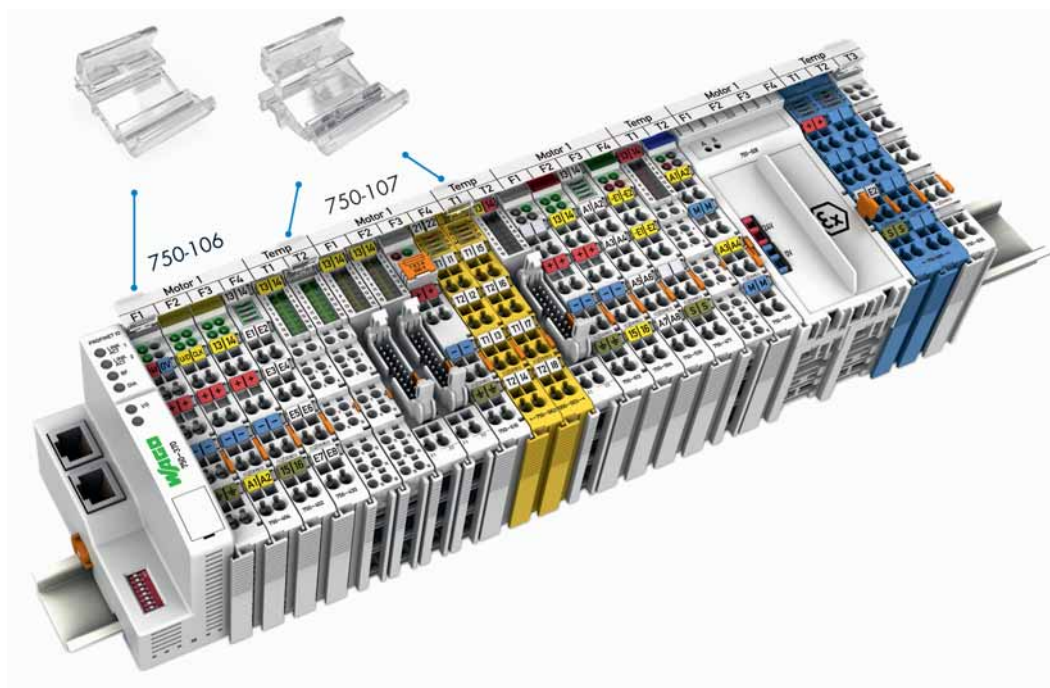

Mithilfe der Beschriftungsadapter 750-106 und 750-107 können Funktionen auf Beschriftungsstreifen über den gesamten I/O-Knoten gekennzeichnet werden. Die beiden Varianten ermöglichen eine durchgängige Beschriftung unabhängig vom Busklemmengehäuse.

- 750-106, für Busklemmengehäuse mit max. 4 LEDs sowie für das 48mm-Busklemmengehäuse
- 750-107, für Busklemmengehäuse mit 8 oder 16 LEDs

Der Beschriftungsadapter kann in die obere Mini-WSB-Aufnahme eingesetzt werden. Hierbei ist es für den Halt des Beschriftungsstreifens nicht notwendig, auf jeder Busklemme einen Adapter vorzusehen.

[illegible][illegible]