

Thermostate



Komfort



Energie-
einsparung



Ökologisch



Flexibilität



Heizen und
Kühlen




Gebäudeautomation



SERIE
1T


Thermostat

- Berührungsempfindliches Touch-Display mit geführter Programmierung
- Atemberaubendes Design
- Beleuchtete Tasten
- Spannungsversorgung: 2 x 1.5 V AA-Batterien
- 2 wählbare Temperaturen (Tag/Nacht)
- Sommer/Winter-Umschaltung
- Sperrfunktion über 3-stelligen PIN
- Temperatur-Einstellbereich 5...37 °C
- Schaltleistung 5 A/250 V AC

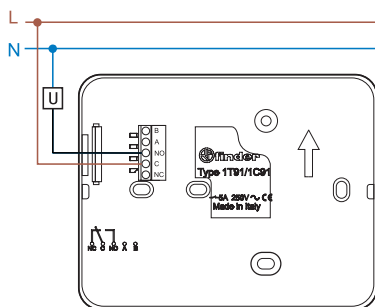

Anschlussbild


NEW 1T.91

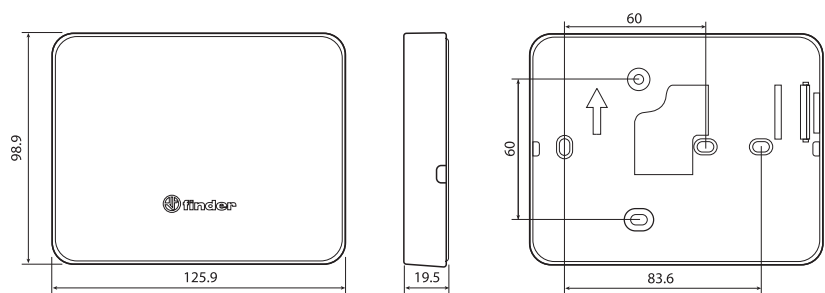


Farbe	Thermostat
Weiß	1T.91.9.003.0000
Technische Eigenschaften	
Fühlerelement	NTC
Spannungsversorgung	2 x 1.5 V AA-Batterien
Anzahl der Kontakte	1 Wechsler
Schaltleistung	5 A/250 V AC
Anzeigebereich	0...+50 °C
Temperatureinstellbereich	+5...+37 °C
Temperaturdifferenz (Hysterese)	0.2 °C selbstregelnd
Temperaturänderungsrate	—
Nachtabsenkung	JA
Separat einstellbare Temperaturstufen	2 (Tag/Nacht)
Thermostatsperre	3-stellige PIN
Schutzart	IP 20
Montage	Wandmontage
Display-Anzeigegeauigkeit	0.1 °C
Genauigkeit bei +20 °C	+/-0.5 °C
Frostschutz	+5 °C
Energiesparfunktion	—
Drucktasten	Berührungstasten
Überwachte Kontrolle	NEIN
Beleuchtetes Display	JA
Zulassungen (Details auf Anfrage)	CE EAC

Raumthermostat

- Temperaturregelung (+7...+30)°C
- Betriebskontrollleuchte

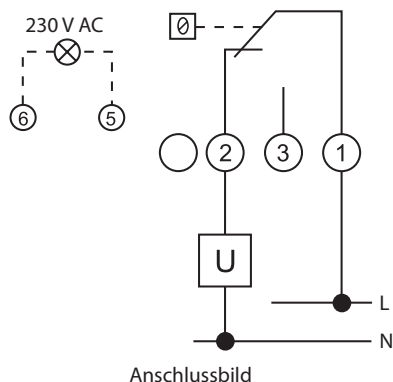

1T.01.0

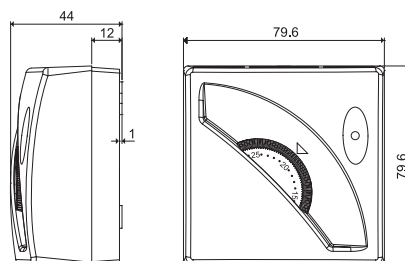

Farbe

Weiß


1T.01.0

Technische Eigenschaften


Fühlerelement	Gaskapsel
Spannungsversorgung	—
Anzahl der Kontakte	1 Wechsler
Schaltleistung	16 A/250 V AC
Anzeigebereich	—
Temperatureinstellbereich	+7...+30 °C
Temperaturdifferenz (Hysterese)	0.4 - 0.8 °C
Temperaturänderungsrate	1 °C/15 min
Nachtabsenkung	—
Separat einstellbare Temperaturstufen	—
Thermostatsperre	Mechanisch
Schutzart	IP20
Montage	Wandmontage
Display-Anzeigegegnauigkeit	—
Genauigkeit bei +20 °C	—
Frostschutz	—
Energiesparfunktion	—
Drucktasten	—
Überwachte Kontrolle	NEIN
Beleuchtetes Display	NEIN
Zulassungen (Details auf Anfrage)	CE ENEC

Raumthermostat mit EIN/AUS-Schalter

- EIN/AUS-Schalter
- Temperaturregelung (+7...+30)°C
- Betriebskontrollleuchte

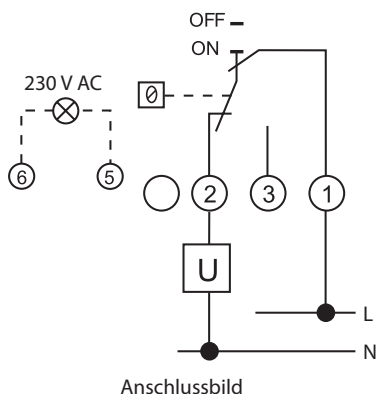

1T.01.1

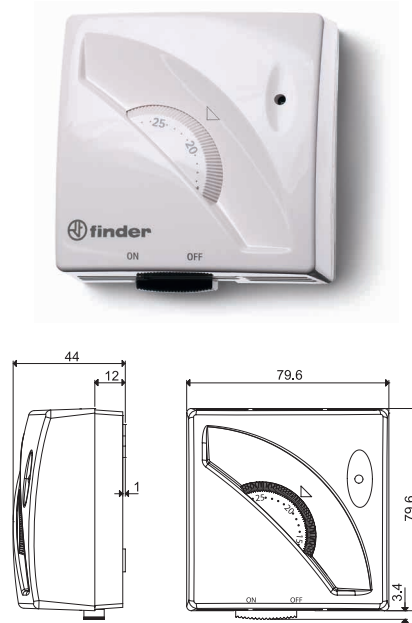

Farbe

Weiß


1T.01.1

Technische Eigenschaften


Fühlerelement	Gaskapsel
Spannungsversorgung	—
Anzahl der Kontakte	1 Wechsler
Schaltleistung	16 A/250 V AC
Anzeigebereich	—
Temperatureinstellbereich	+7...+30 °C
Temperaturdifferenz (Hysteresis)	0.4 - 0.8 °C
Temperaturänderungsrate	1 °C/15 min
Nachtsabsenkung	—
Separat einstellbare Temperaturstufen	—
Thermostatsperre	Mechanisch
Schutzart	IP20
Montage	Wandmontage
Display-Anzeigegenauigkeit	—
Genauigkeit bei +20 °C	—
Frostschutz	—
Energiesparfunktion	—
Drucktasten	—
Überwachte Kontrolle	NEIN
Beleuchtetes Display	NEIN
Zulassungen (Details auf Anfrage)	CE EAC

Raumthermostat mit SOMMER/WINTER-Umschalter

- SOMMER/WINTER-Umschalter
- Temperaturregelung (+7...+30)°C
- Betriebskontrollleuchte

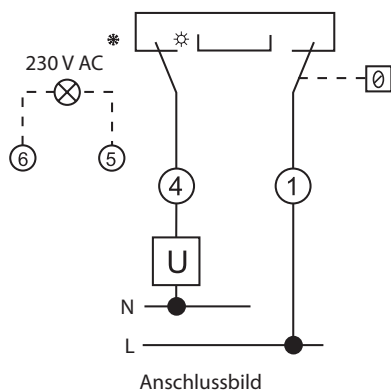

1T.01.2

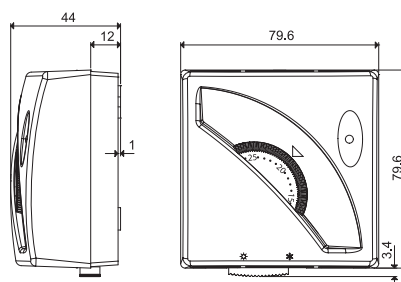

Farbe

Weiß

1T.01.2

Technische Eigenschaften

Fühlerelement	Gaskapsel
Spannungsversorgung	—
Anzahl der Kontakte	1 Wechsler
Schaltleistung	16 A/250 V AC
Anzeigebereich	—
Temperatureinstellbereich	+7...+30 °C
Temperaturdifferenz (Hysterese)	0.4 - 0.8 °C
Temperaturänderungsrate	1 °C/15 min
Nachtabsenkung	—
Separat einstellbare Temperaturstufen	—
Thermostatsperre	Mechanisch
Schutzart	IP20
Montage	Wandmontage
Display-Anzeigegegnauigkeit	—
Genauigkeit bei +20 °C	—
Frostschutz	—
Energiesparfunktion	—
Drucktasten	—
Überwachte Kontrolle	NEIN
Beleuchtetes Display	NEIN
Zulassungen (Details auf Anfrage)	CE ENEC