

Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.040.0050.0

Access Point WIENET AP ETH-A

WLAN Access Point im Industrie-Design, 1x RJ45 10/100 Mbps, WLAN Standard IEEE 802.11 n/g/b, Integrierte Antenne, Ethernet 10/100BaseT, Web-Server, Betriebsspannung: 24VDC, Schutzart IP20, Hutschienenmontage, BxHxT: 22,5 x 98,6 x 91,5 mm



Art. Nr.	83.040.0050.0
EAN	4049088338564
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Anschlussart	steckbare Buchsenleiste mit Schraubklemmen, 4polig, Farbe grün +/- = Anschluss für Betriebsspannung PE= Anschluss für Schiermerdung
Anschlussquerschnitt min.	0,14mm ²
Anschlussquerschnitt max.	2,5mm ²
Anzugsdrehmoment min.	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max.	0,7 Nm
Montageart	Hutschiene 35 mm
Einbaulage	Aufgrund der integrierten Antenne vorzugsweise am Anfang oder Ende der Tragschiene, nicht in Metallgehäusen
Schutzart (IP)	IP20
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Port 1	ETH
Port 2	WIFI
Ethernet	ja
Fast Ethernet	ja
Gigabit Ethernet	nein
Frequenzband	2,4 GHz
Übertragungsrate	150 Bd
Sendeleistung	<100 mW
Verschlüsselung	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Antennenanschluss	integriert
LED-Anzeige	ja

Versorgungskreis

Spannungsart	DC
Betriebsspannung min.	9 V
Betriebsspannung max.	28 V
Leistungsaufnahme max.	< 1 W


Abmessungen

Tiefe	101,5 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	96,5 mm
Gewicht	93 g


Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
F0.000.0037.4	Antenne WIENET ANTENNE 15854 WIFI MAGNET ANT.	wienet WLAN Magnetfußantenne. WLAN / WIFI / Bluetooth / Zigbee Frequenzbereich: WLAN/ WIFI: 2.4 GHz Gewinn: 4.8 dBi Polarisation: vertikal Widerstand: 50 Ohm Steckverbindung WIFI: SMA/M-RP Temperaturbereich: -40 to 85 °C Kabellänge: 2500 mm Kabel: RG 174 Maße: 223 x 29 mm"
F0.000.0037.5	Antenne WIENET ANTENNE 15874V2 WIFI DACH ANT.	wienet Rundstrahl-Dachantenne - Außenantenne WLAN/WiFi Frequenzbereich: 2.4 / 5 GHz (WLAN) Gewinn: max. 7dBi Steckverbindung: 1x RP-SMA Kabellänge: 5m Maße: 82x48x48mm inkl. Halterung (Mast- und Wandmontage)
78.999.4000.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 10 m	


Qu - PEE 12/92



AP ETH-A



AP ETH-A-A

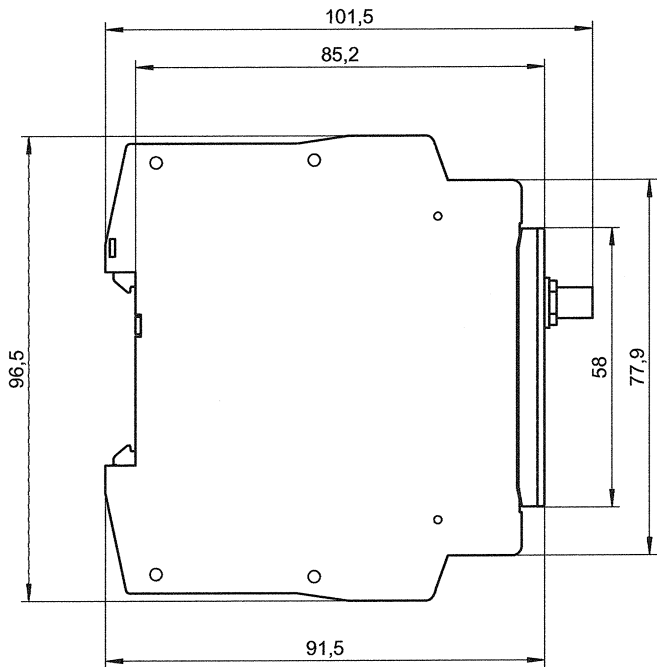

Weitergabe oder Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung des Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist untersagt.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
			Werkstoff / Material	2016	Tag/Date	Name	
				gezeichnet drawn	24.08.	Kötzner	
		Maßstab/Scale		geprüft checked			
				Normgepr Stand. check			
			Datei / File: 044261_01K.DCD		Zeichnung Nr. / Drawing No.		
					T 83.040.0050.0 01K		
					Maße in mm / Dimensions are in mm		
			Ersatz für / Replacement for:				
		 wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung / Title			Teilespezifikation / Component specification
				wienet AP ETH-A / AP ETH-A-A			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung / Revision							