


ART.: 8730764553030

SL730SL MICROPRISMATIC COVER

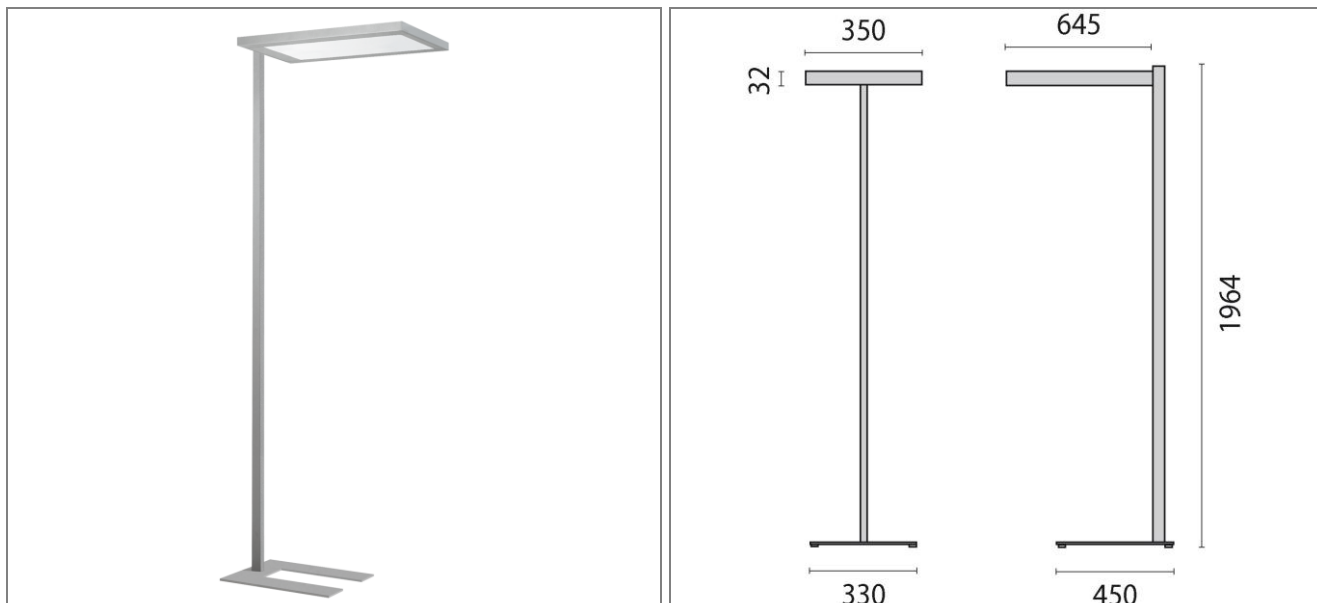

Art. 8730764553030 Stehleuchte SL 730 für Kompaktleuchtstofflampe TC-L 4 x 55W / Leuchtenkopf aus Aluminium-Strangpress-Profil / Standrohr aus Aluminium-Strangpress-Profil / Fußplatte U-förmig aus Stahl / kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9006 (Weißaluminium, struktur) / Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit / direkt-indirekt strahlend / BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1 / inkl. flexibler Zuleitung (2,5 m) mit Schuko-Stecker / inkl. elektronischem Vorschaltgerät (EVG) / statisch / Schutzklasse I / Schutzart IP20 / LBS: TC-L / ILCOS: FSD / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A+ / A / B / Länge 690mm / Breite 350mm / Höhe 1932mm / Gewicht 16,5 kg.

Leuchtenlichtstrom	14440lm
Anschlussleistung	237W
IP-Klasse	IP20
Nennspannung	220 - 240V
Schutzklasse	I
Vorschaltgerät	EVG Standard
Notlichtbausatz	-

