



Montageart: Bodeneinbau  
 Abmessungen: D 124, H 4000, HE 800  
 Lieferbare Farbe: blank

Konisch-runder Lichtmast aus Stahl, mit beschliffener Längsschweißnaht, nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Mit bündig eingelegter Masttür 85 mm x 400 mm, Türverschluss VA, Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 mm x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde).

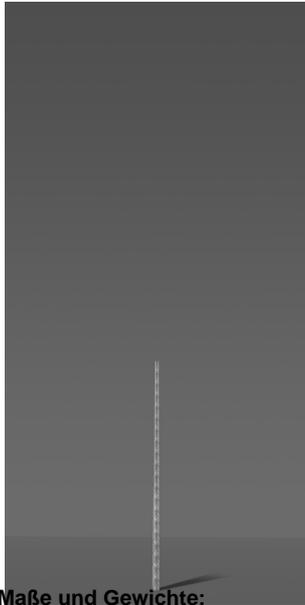

Maße und Gewichte:

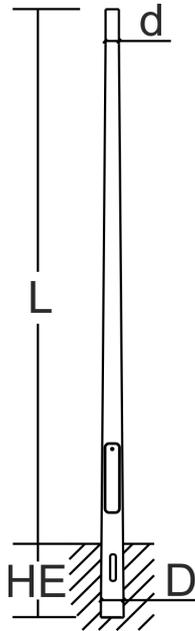

Deckenstärke	
Einbautiefe HE	800 mm
Pendellänge LP	
Ausladung AL	0 mm
Gewicht	35 kg
Durchmesser D	124 mm
Höhe H	4.000 mm

### Zubehör

#### Fußplatten-Set

982099.000	Fußplatten-Set	lose, inklusive Befestigungsschrauben blank
982100.000	Fußplatten-Set	lose, inklusive Befestigungsschrauben blank

#### Kabelübergangskasten

61199.009	Kabelübergangskasten	Behäuse Kunststoff. Eingang für 3 Kabel 5 x 16 mm <sup>2</sup> . Ein Sicherungseinsatz 01/E14. 2 Leuchtenabgänge. grau
-----------	----------------------	--

#### Kantenschutz für Kabelloch

982098.003	Kantenschutz für Kabelloch	Kantenschutz für Kabelloch 50 x 150 mm schwarz
------------	----------------------------	--