

INSTRUCTION

06-2016

RZB
LIGHTING

"Die" superflache Hausnummernl

221167.002

IP 44 IK02





230 V / 50 Hz



3 x 1,5 mm²

2,50 mm²



221167.002

L 226, B 226, H 70

1 x LED 5 W

6 W

795 g



EEK_{LED}

EEK

CRI

CCT


210 lm

A

A

80

4000K



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464



EN 12464



EN 12464


Wartungsplan/
Maintenance
schedule




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de




1




2

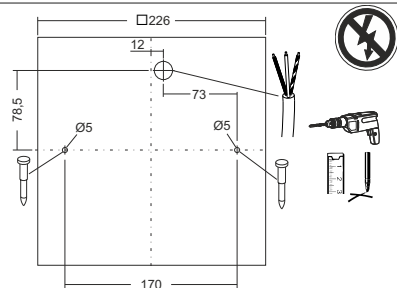


3




4

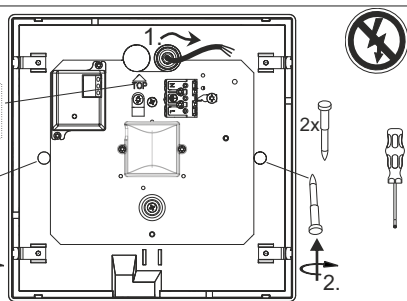


5









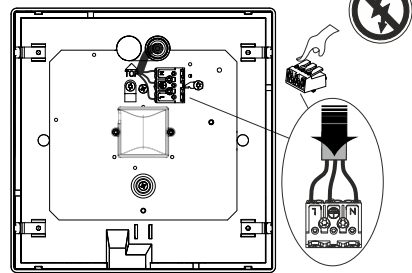


6



7



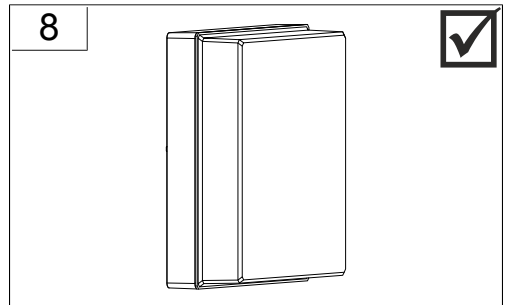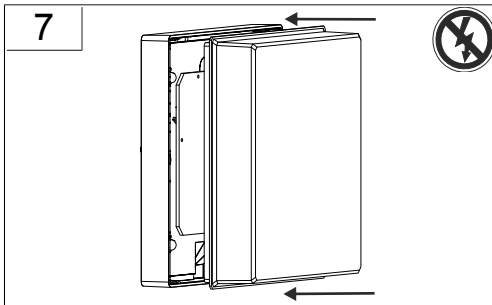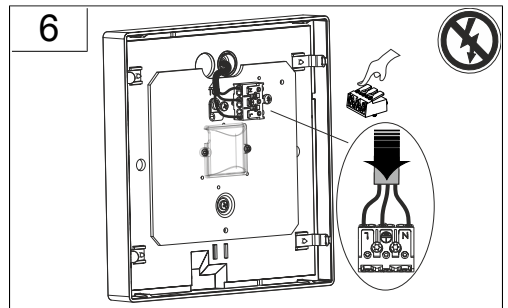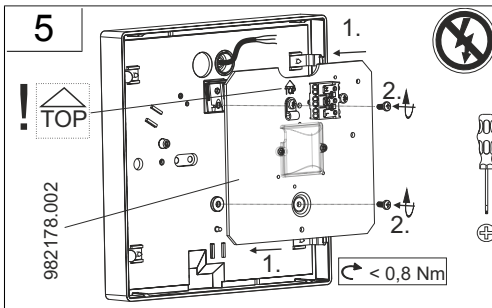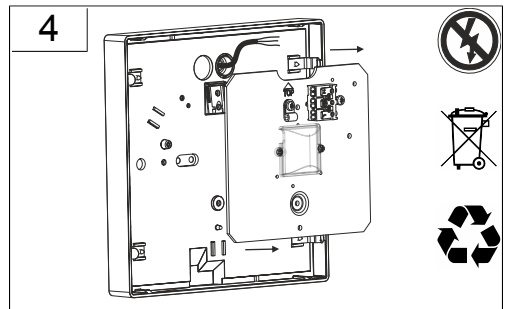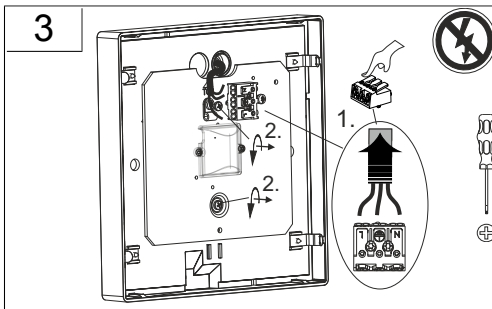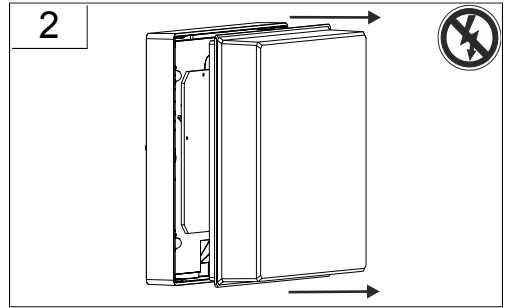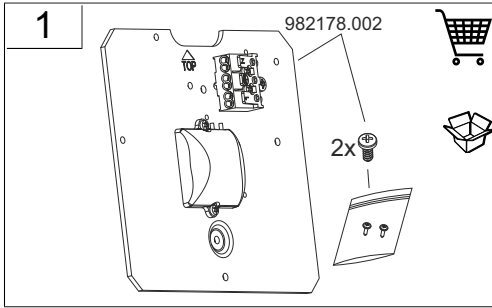



	08-221066.002 Ersatzdiffusor PP 226 x 226	215 g
	982178.002 L 160, B 145, H 25	220 g