


312121.002.1.76

Serie: Basic Ball Pendelleuchten




Montageart: Pendel
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: D 600, H 600
Lieferbare Farbe: weiß

Deckenbaldachin (D 260 mm, H 50 mm) und Kappe Metall verchromt. Mit Montageplatte inklusive Anschlussklemme und Befestigungsmaterial für Pendelrohr. Halterung Metall pulverbeschichtet. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Pendelrohr separat bestellen!

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	79 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	15
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25



Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	25 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:



Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	6
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	600 mm
Höhe H	600 mm
Pendellänge LP	
Deckenstärke	
Gewicht	11,3 kg

Lichttechnik:

UGR	16,4
Ausstrahl-Winkel	180°
Bemessungs-Lichtstrom	8.450 lm
Farbwiedergabeindex	85

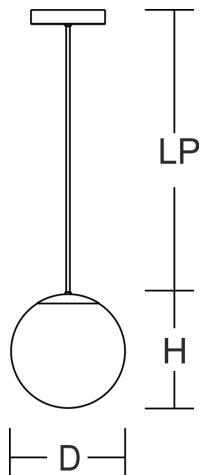

312121.002.1.76

Serie: Basic Ball Pendelleuchten



Montageart: Pendel
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: D 600, H 600
Lieferbare Farbe: weiß

Deckenbaldachin (D 260 mm, H 50 mm) und Kappe Metall verchromt. Mit Montageplatte inklusive Anschlussklemme und Befestigungsmaterial für Pendelrohr. Halterung Metall pulverbeschichtet. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Pendelrohr separat bestellen!

Zubehör

Adapter, Aluminium

981222.000	Adapter, Aluminium	Zur Befestigung eines bauseits gekürzten Rohrpendels (inkl. Befestigungsmaterial) aluminium
------------	--------------------	---

Verbindungsuffe M13 x 1 verchromt zur Pendelverlängerung

981230.0044	Verbindungsuffe M13 x 1 verchromt zur Pendelverlängerung	Zur Verbindung zweier Rohrpendel chromfarben
-------------	--	--

Module

Rohrpendel (kürzbar) - immer separat bestellen

982229.0044	Rohrpendel (kürzbar) - immer separat bestellen	Rohrpendel verchromt, inklusive Zuleitung und Befestigungsmaterial. Sonderpendellängen auf Anfrage möglich. chromfarben
982230.0044	Rohrpendel (kürzbar) - immer separat bestellen	Rohrpendel verchromt, inklusive Zuleitung und Befestigungsmaterial. Sonderpendellängen auf Anfrage möglich. chromfarben
982231.0044	Rohrpendel (kürzbar) - immer separat bestellen	Rohrpendel verchromt, inklusive Zuleitung und Befestigungsmaterial. Sonderpendellängen auf Anfrage möglich. chromfarben

Ersatzteile

Ersatzgläser

05-311469.002	D 600, H 591
---------------	--------------