


ART.: 8624461433338

SL624PLLB LED PRISMATIC COVER

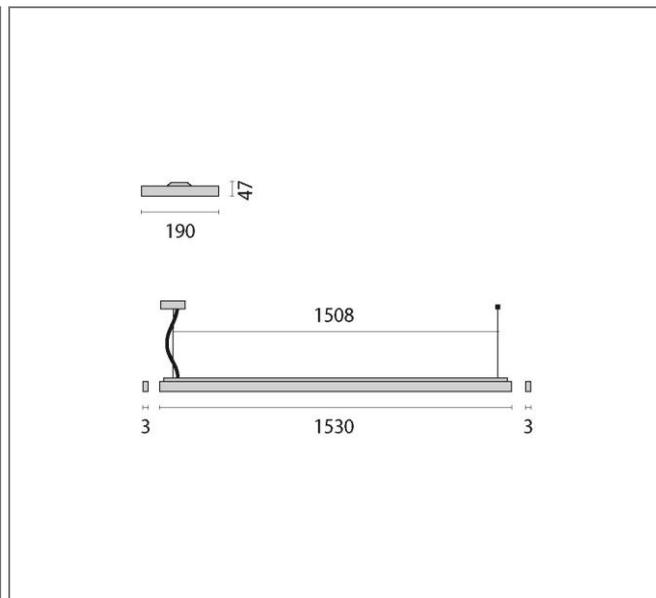

Art. 8624461433338 Lichtband- Pendelleuchtenmodul SL 624 LED mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 60W / flexible und modulare Langfeldleuchte mit effizienter LED-Technologie / flaches und geradliniges Design mit nur 25mm sichtbarer Höhe schafft ein harmonisches Gesamtbild / Leuchte bietet flexible Ausstattungsvarianz / erfüllt viele individuelle Anforderungen durch hohe Modularität / Seilabhängung, Kopfstücke, Zuleitung, Deckenbaldachin, Durchgangsverdrahtung für Lichtbandvariation und Lichtbandverbinder müssen extra bestellt werden / konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen einschließlich der Bürobeleuchtung / Leuchtengehäuse aus Stahlblech / kratzeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9006 (Weißaluminium, struktur) / Prismenoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit / direkt- indirekt strahlend / homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Backlight-Technologie) / hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben / gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen / BAP-gesamt nach DIN EN 12464-1 / Zubehör muss separat bestellt werden / inkl. Konstantstromkonverter / statisch / Lichtbandleuchte / Schutzklasse I / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSL / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000K / Leuchtenlichtstrom 5080 lm / Leuchteneffizienz 84 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Länge 1530mm / Breite 190mm / Höhe 47mm / Gewicht 7 kg.

Leuchtenlichtstrom	5080lm
Anschlussleistung	60W
IP-Klasse	IP20
Nennspannung	220 - 240V
Schutzklasse	I
Vorschaltgerät	EVG Standard
Notlichtbausatz	-

