


LED Decken-Einbauleuchte

LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte); LED Leuchte "stableWhite" mit symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung mit höchster Leuchteffizienz und optimaler Lichttechnik; Bestückung: LED2500-940; Farbwiedergabe $R_a > 90$, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß); Farborttoleranz (initial MacAdam): 2; Gesamtleistung: 19 W; Leuchten Lichtstrom: 2506 lm, Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 95% Lichtstrom; mit separater Vorschaltgeräte-Einheit DALI steuerbare Leuchte (DALI only); hochwertige Reflektoreinheit über Bajonettverschluss an modulare LED-Lichtkammer arretiert; hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passiven Wärmemanagement aus Aluminiumdruckguss; Reflektor: , facettiert, aluminiumbesputtet, hochglänzend, irisierungsfrei; Reflektor/Abdeckring eine Einheit aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC); Abdeckring weiß; Einbauring aus Polycarbonat glasfaserverstärkt (PC), grau; werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit mittels Bajonettverschluss; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Durchschleifen möglich; Netzspannung: 220-240V / 0/50/60Hz, Zentralbatterietauglich 220V DC; Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken von 1-40mm; Deckenausschnitt: 200mm, Einbautiefe: 129mm; Gewicht: 1,29 kg; Hinweis: UGR<19 (Reflektortyp aluminiumbesputtet) für Office Anwendungen gemäß EN12464




ZS_PAE_F_E200_HF_Rahmen_NW.jpg

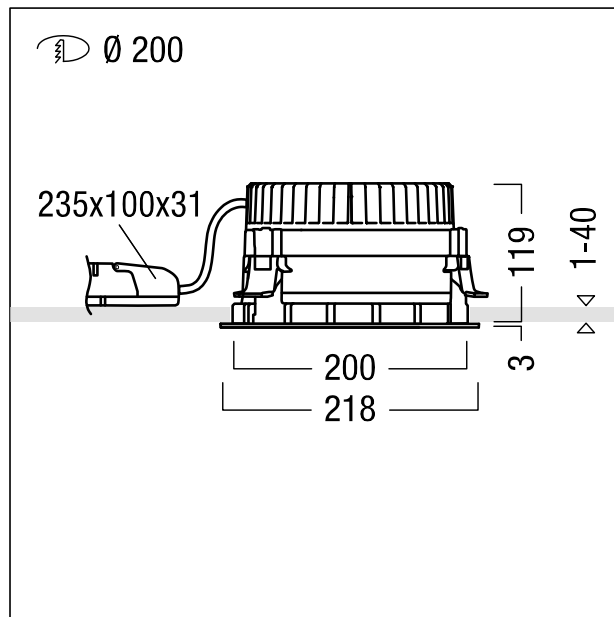

ZS_PAI_M_R200H_LED_WH.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

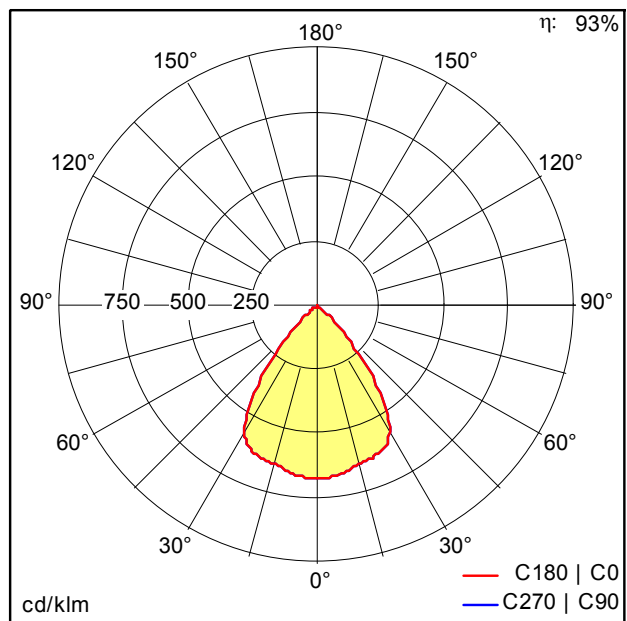

ST7338_M.Idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 2506 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 132 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 90
- Betriebsgerät: 1 x 28001246 DRV TR LCA 25W 1.05A 50V D #04A SR PRE
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam)*: 2
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50000h L95 bei 25°C
- Leuchten Leistung*: 19 W $\Lambda = 0.98$
- Standby Leistung*: 0.1 W
- Steuerung: LDO dimmbar bis 1% über DALI
- Wartungskategorie: C - Oben geschlossener Reflektor

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.