

Innenleuchten - Tunable White Panelleuchte PL1-30120-LED-AG-DALI-TW



weiß , Art.-Nr.: 93066

Produktinformationen

- LED-Panelleuchte in sehr flacher Bauweise
- Zum Einbau in abgehängte Deckensysteme Modul 600
- Einstellbare Lichtfarbe von 2700 K bis 6500 K
- DALI-Treiber Typ 8 zur Farbsteuerung
- Gute Entblendung durch Mikroprismatik UGR<19
- Sehr gleichmäßige Ausleuchtung des prismatischen Abdeckung

Technische Daten

Spannung:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	295 x 1195 x 10 mm
Lichtstrom / -stärke:	LED-Platine fest montiert Einstellbare Lichtfarben: 2700 K warmweiß (3650 lm, 77 lm/W) bis 6500 K (4050 lm, 79 lm/W)
Entblendung:	UGR < 19
Effizienz:	77 / 79 lm/W
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Farbwiedergabe:	CRI 82 / TM30: 81
Bemessungslebensdauer:	60000 h (L80/B10)


Typische Leistungsaufnahme:	45 W / PF 0,89
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Gehäuse:	weißer Aluminium-Rahmen Optik: Kunststoff-Diffusor weiß

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PL1-30120-LED-AG-DALI-TW	weiß	93066

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Fallsicherung PL1-LED	-	93115
Einbaubügel-Set PL1-LED	-	93117
Pendelsatz PL1-LED Baldachin	weiß	93090
Pendelsatz PL1-LED	-	93173

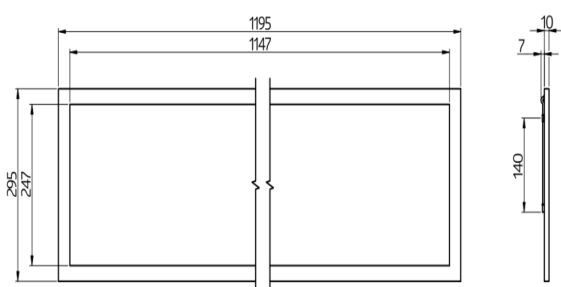

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.9	1698
2.0	3.9	425
3.0	5.8	189
4.0	7.8	106
5.0	9.7	68

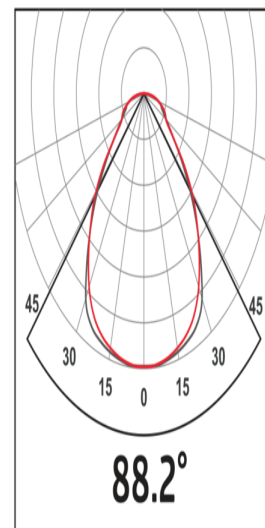

Bemaßung 93066

Lichtverteilungskurve

