




INSTRUCTION

05-2018

RZB
LIGHTING

Sonis EVO

901650.002.1

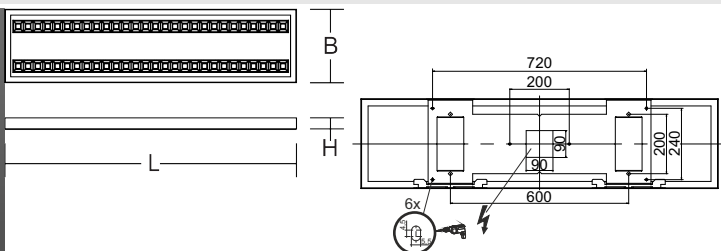

						
901650.002.1	L 1202, B 302, H 47	LED	30 W	56 W	7,1 kg	
	EEK _{LED}	EEK 	CRI	CCT	T _a min	T _a max
6500 lm	A+	A+	80	4000K	-20 °C	40 °C



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464



EN 12464















EN 12464

Wartungsplan/
Maintenance
schedule



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

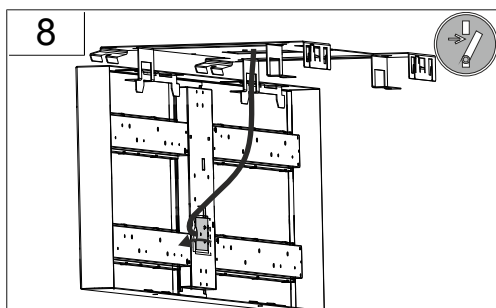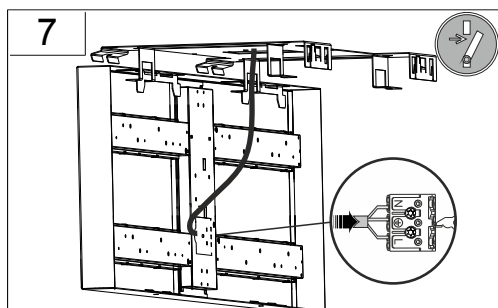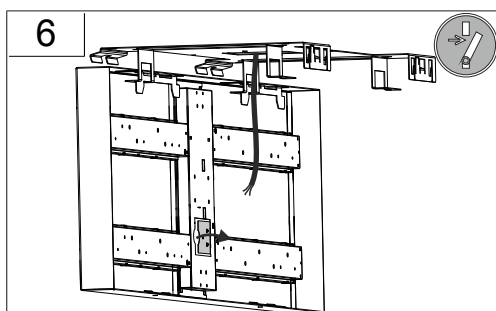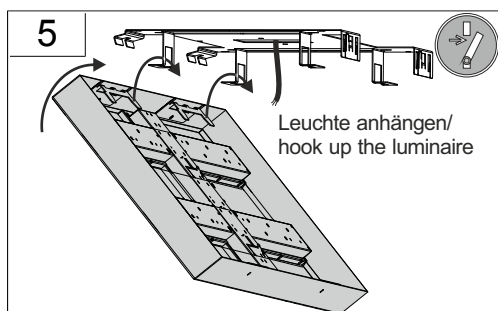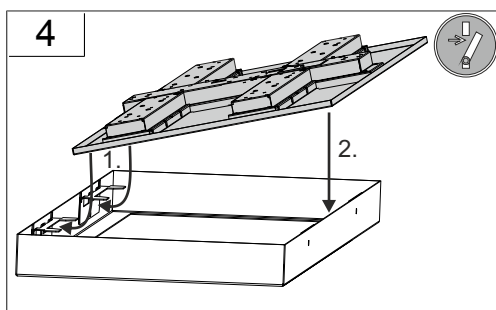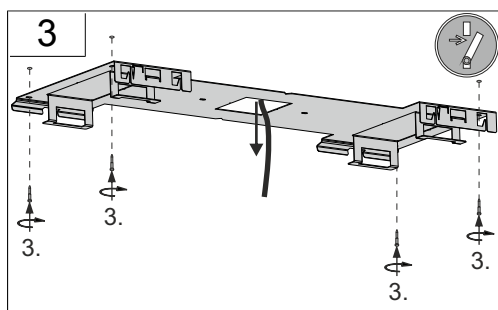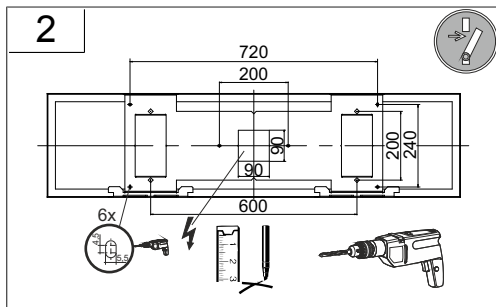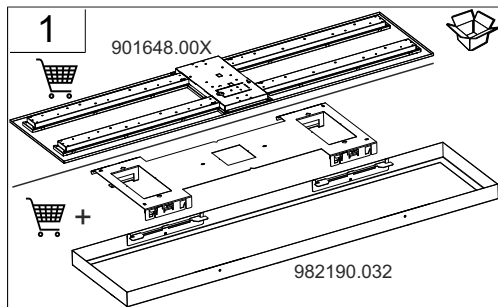

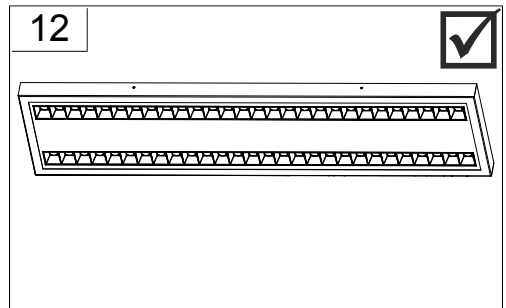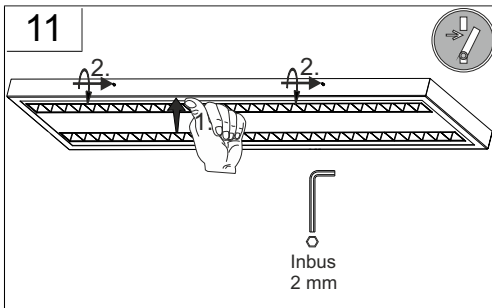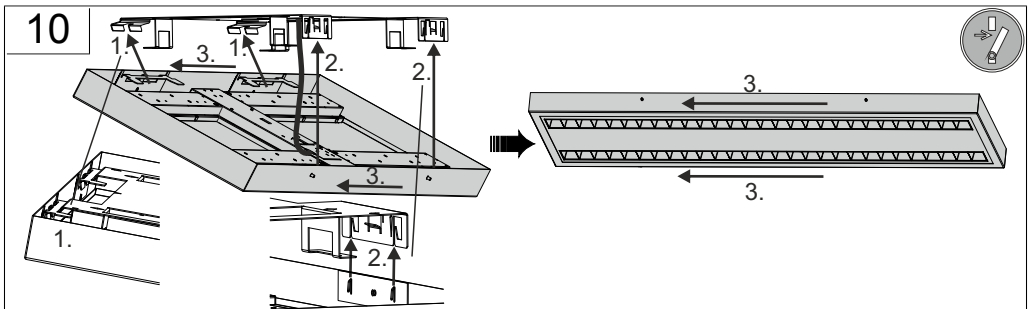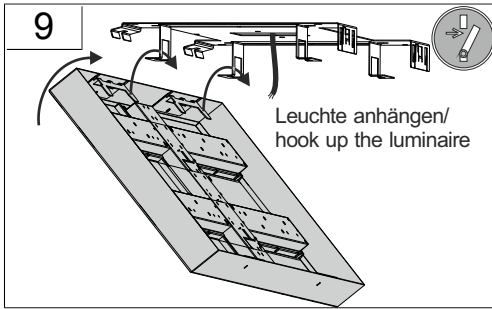

DIN 4844



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair




Demontage / dismounting

1



2

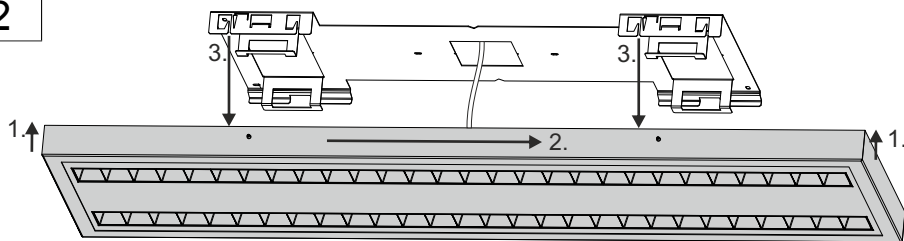

korrekte Position! / correct position!

