


ART.: 8425463173310

AS425 LED MEDIUM REFLECTOR

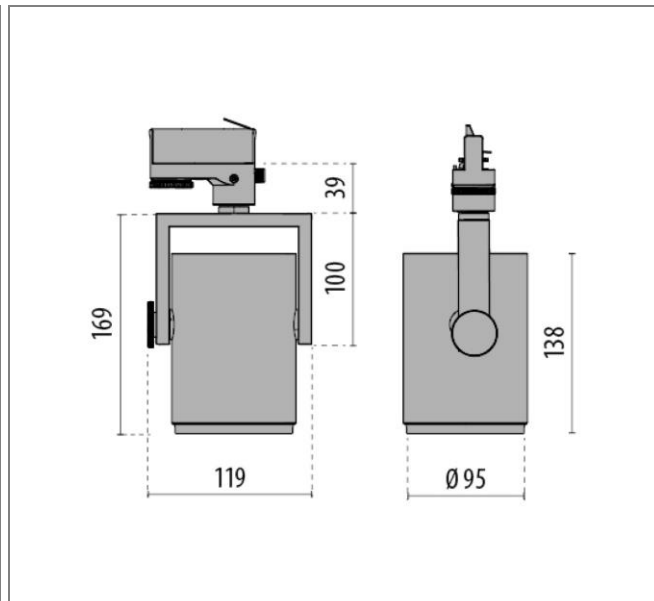

Art. 8425463173310 Stromschienenstrahler AS 425 für Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 20W / moderner und flexibler 3-Phasen Stromschienenstrahler mit innovativer LED-Technologie / durch hohe Dreh- und Schwenkbarkeit ermöglicht der Strahler individuelle und variable Lichtplanungsmöglichkeiten / ist durch optimale Ausrichtungsmöglichkeiten und Justierung ein universelles Gestaltungswerkzeug / besondere Eignung für häufig wechselnde Lichtlösungen in der repräsentativen Beleuchtung / Strahler aus Aluminiumdruckguss / kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9010 (Reinweiß, struktur) / Hochglänzender Kugelfacetten-Reflektor aus Reinstaluminium für maximalen Leuchtenwirkungsgrad und neutrale Farbwiedergabe / Ausstrahlungscharakteristik mit mittlerer Ausbreitung (medium) / Hochleistungs-LED mit passiver Kühlung / gezielt gerichtetes Licht schafft stimmungsvolle Raumatmosphäre und hohen Sehkomfort / inkl. 3-Phasen-Universaladapter / inkl. Konstantstromkonverter / statisch / Schutzklasse I / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSR / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000K / Leuchtenlichtstrom 2160 lm / Leuchteneffizienz 108 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 bei 60.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Länge 138mm / Breite 124mm / Höhe 133mm / Gewicht 0,7 kg.

Leuchtenlichtstrom	2160 lm
Anschlussleistung	20 W
Leuchteneffizienz	108 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Betriebsgerät	EVG Standard

