


LUNXS 301.830.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665680	4043544749932
schwarz	665681	4043544749949
weiß	665682	4043544749956

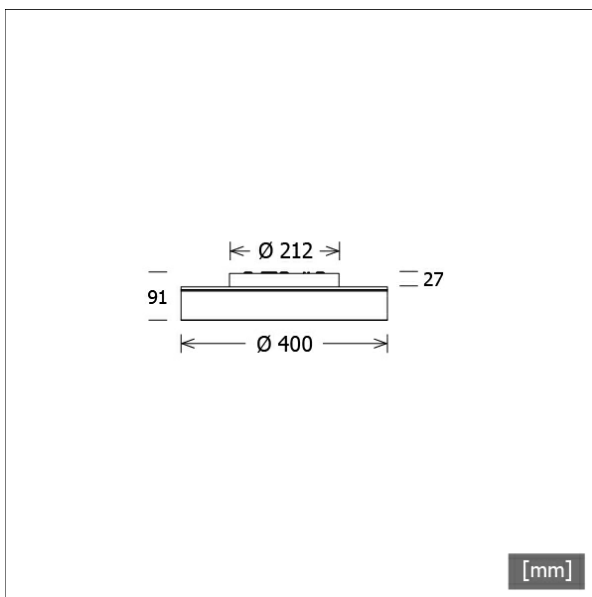

Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direkt-indirektstrahlend ohne Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglassdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	993702
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	18.3 W
Leuchten-Lichtstrom	1700 lm
Systemeffizienz	92.89 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	400 mm
Höhe	91 mm
Nettogewicht	4.12 kg
Bruttogewicht	4.34 kg



LUNXS 301.830.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 18W 830/3000K 1700lm)

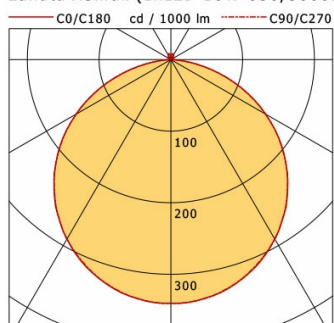

	C0	C90	C180	C270
0°	340	340	340	340
15°	328	327	328	327
30°	289	290	289	290
45°	230	230	230	230
60°	152	152	152	152
75°	65	64	65	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.15	9.15	64.3
6.0	18.30	18.29	16.1
9.0	27.46	27.44	7.1
12.0	36.61	36.59	4.0
15.0	45.76	45.74	2.6

η	LED
Efficiency	94 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	18 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.5
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



ZB-ORGR DONGLE
 Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-ORGR GATEWAY
 Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-ORGR-A SENSOR
 Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-ORGR-P SENSOR/3000
 Organic Response Sensor für Pendelmontage