


LUNXS 400.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665689	4043544750020
schwarz	665690	4043544750037
weiß	665691	4043544750044

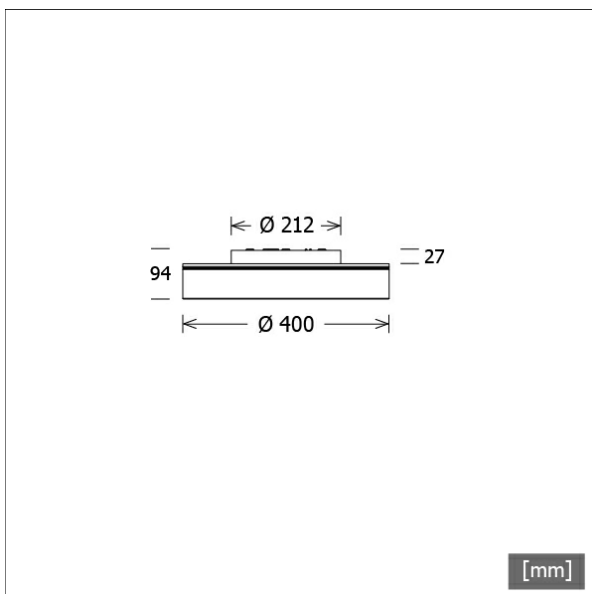

Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direkt-indirektstrahlend mit Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglassdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen





Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	993701
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	11.4 W
Leuchten-Lichtstrom	1130 lm
Systemeffizienz	99.12 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	400 mm
Höhe	94 mm
Nettogewicht	4.12 kg
Bruttogewicht	4.34 kg

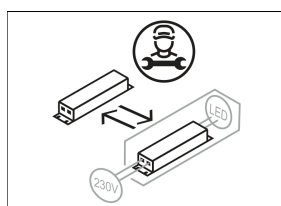

LUNXS 400.840.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 11W 840/4000K 1130lm)

C0/C180 cd / 1000 lm

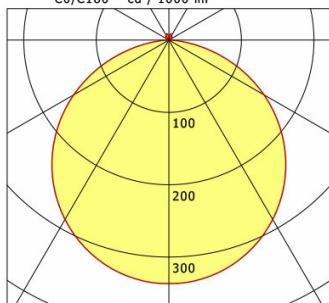

	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	324	324	324	324
30°	286	286	286	286
45°	227	227	227	227
60°	152	152	152	152
75°	65	65	65	65
90°	2	2	2	2

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.21	42.3
6.0	18.41	10.6
9.0	27.62	4.7
12.0	36.83	2.6
15.0	46.04	1.7

η	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.0
UGR C90/C270	20.0
CIE Flux Codes	47 79 96 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



ZB-ORGR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-ORGR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-ORGR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-ORGR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage