



ART.: 3113775
SL764+ RF LV

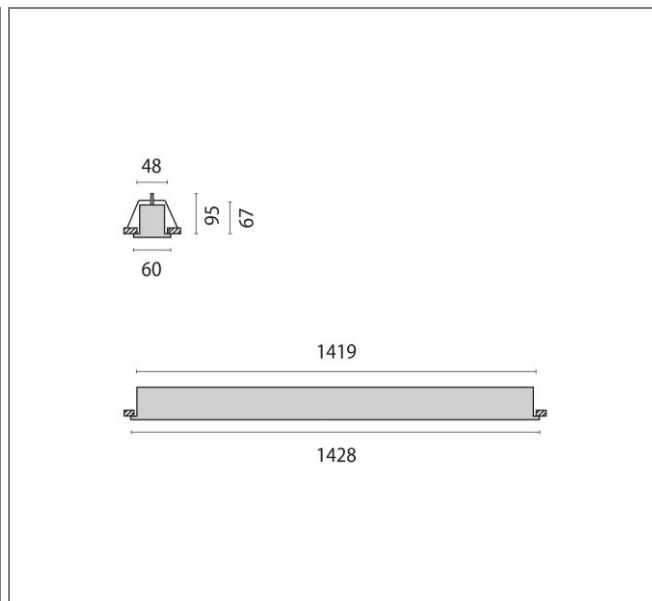

Art. 3113775 Einbauleuchte SL764+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 32W. Elegante Profilleuchte in zeitlos zurückhaltendem Design. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Perfekte Passung der Lichtoptik durch Dehnungsausgleichsnischen in den Kopfstücken. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Beste Entblendung bei hoher Effizienz durch PC-Entblendungsraster in schwarz / glanz. Direkt strahlend. Blendfreie Reflektortechnik erzeugt fokussierende Beleuchtungszonen. Höchste Lichtqualität durch Farbwiedergabe (Ra) > 90. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Inkl. Konstantstromkonverter. Digital dimmbar DALI. Schutzklasse I. Schutzart IP33 für Lichtaustrittsfläche bei Montage in geschlossenen Decken - Leuchte zur Montage im Innenbereich - ansonsten Schutzart IP30. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 3870 lm. Leuchteneffizienz 121 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 90. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1428 mm. Breite 60 mm. Höhe 66 mm. Deckenausschnitt 1417 mm x 48 mm. Einbautiefe 95 mm. Gewicht 9,9 kg.

Leuchtenlichtstrom	3870 lm
Anschlussleistung	32 W
Leuchteneffizienz	121 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG DALI
Rug	≤ 19
Entblendung	✓

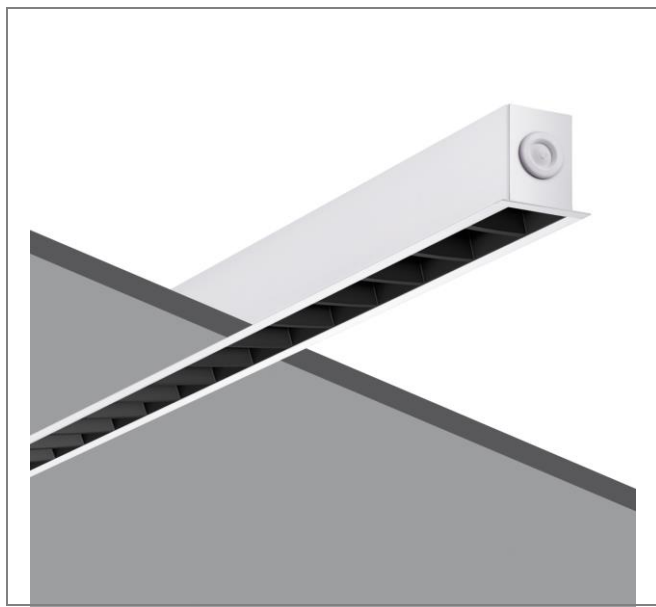