


ART.: 3113290
 SL720+ PL MP S/C



Art. 3113290 Pendelleuchte SL720+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 37W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (20mm). Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Baldachin mit Stahlseilabhängung (1,5 m) und transparenter Zuleitung (1,7 m). Inkl. Konstantstromkonverter. Digital dimmbar DALI über Bluetooth. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 5000 lm. Leuchteneffizienz 135 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1238 mm. Breite 240 mm. Höhe 20 mm. Gewicht 4,6 kg.

Leuchtenlichtstrom	5000 lm
Anschlussleistung	37 W
Leuchteneffizienz	135 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG DALI DT8
Rug	≤ 16
Entblendung	✓

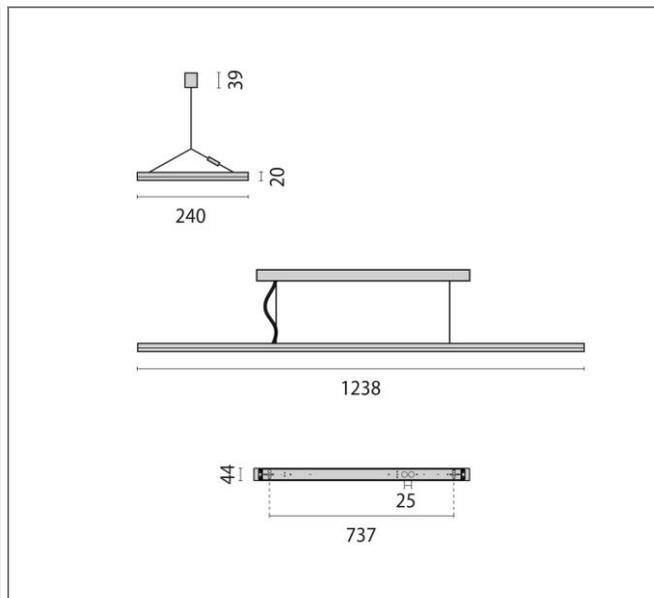