
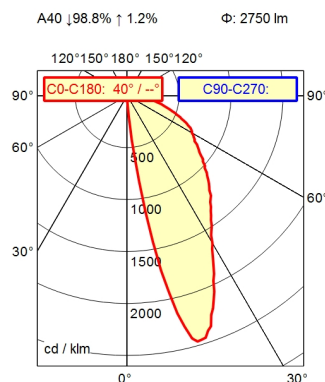




Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Gehäuse

Gewicht

Besonderheiten

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 26 W

ca. 2.750 lm

ca. 105 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Asymmetrisch

ca. 99 %

< 3 SDCM

IP 20

I

Stufenlos dimmbar

Aluminiumprofil; Lackiert; Schwarz

ca. 2,2 kg

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich;
Wartungsfreundlich durch einfach zugängliche
Vorschaltgeräte; Einbau; Dimmen mittels
handelsüblichem Taster

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.