


RST 20i5 Einbau

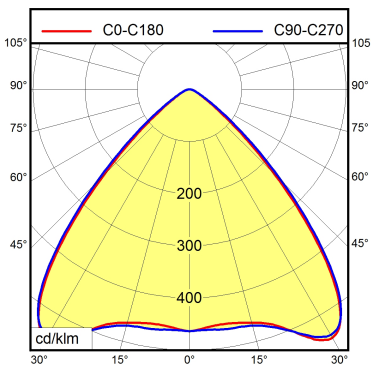

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 262 W
Leistungsfaktor	ca. 0,981
Lichtstrom	ca. 40.000 lm
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Breitstrahlend; Direkt; Symmetrisch
Direktanteil	ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	88°
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Optik
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 8.800 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾	≤ 25
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Technik	Stufenlos dimmbar; DALI
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium; Pulverbeschichtet; Weißaluminium
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Gewicht	ca. 10,8 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; RST 20i5 Einbau
Bauform	Anbauversion
Befestigung	(separat erhältlich)
Abmessungen	585 mm; 480 mm; 117 mm
Zubehör	Verbindungsdose (RST 20i5)
minimale Umgebungstemperatur	-30 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Zierkontrast	Tiefschwarz
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h

¹⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021