

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ

Schutzart: IP 20

Prüfzeichen



Produktbeschreibung

Linearoptiken mit transparenter Längsprismenwanne für einen leichten Indirektanteil und eine effiziente Lichtverteilung bei gleichzeitiger Blendungsbegrenzung. Extrudiertes Wannenprofil aus PC mit satinierten Stirnteilen beidseitig verklebt.

Farbe silber

Ausführung: Lichtleiste LED, Einzelleuchte, zur Anbau- und Pendelmontage. Schmale, verwindungssteife profilierte Lichtleiste mit Geräteträger aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) oder silber (SI, ähnlich RAL9006) kunstharzbeschichtet. LED-Träger aus pulverbeschichtetem Aluminiumstrangpressprofil, in den Geräteträger eingeclipst. Lineare RIDI-LED-Module über gesamte Länge mit dem Aluminiumprofil über patentiertes Befestigungsverfahren verbunden für optimale gleichmäßige Wärmeableitung. Die LED-Module sind bis zu den LED-Trägerenden mit LEDs bestückt.

Längsoptik aus extrudiertem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA.

Geräteträgeroberseite mit Kanal für externe Durchverdrahtung, max. 3x1,5 mm², bzw. ø 8 mm. Zwei Kabeleinführungen auf der Geräteträgeroberseite.

Endstirnteile aus schlagfestem, UV-stabilisiertem PC mit Ausbrechöffnung in die Leuchte, Durchmesser 11mm und Ausbrechöffnung in Rille auf Leuchtenoberseite Breite 8,5mm. Leuchtenausführung weiß mit Stirnteilen in Farbe weiß, Leuchtenausführung silber (SI) mit Stirnteilen in Farbe staubgrau RAL7037.

LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Farbtoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). Betrieb der LED-Module in Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Nennlebensdauer:

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

LED-Komponenten: L80B50 > 50.000 Stunden

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm².

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Montage: Zur direkten Montage an normal entflammaren Materialien geeignet. Einfache, kostengünstige Einmannmontage mit Schrauben durch die Schlüssellocher im Leuchtenoberteil oder mit flexiblen Befestigungsabstand über Befestigungsklammern (Zubehör). Für die Pendelmontage sind Befestigungssätze verfügbar, siehe Zubehör.


Produktbild

Abbildung ähnlich



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	888
B	36
H	65
A1	600
A4	166
K	25
K1	25
K2	-
Bestückung	1XLED-M 16 W
Gewicht [kg]	1,24

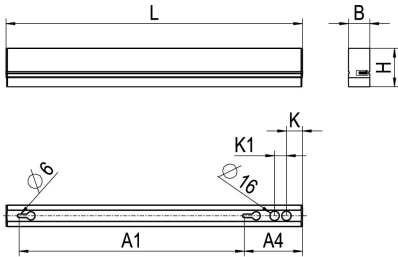

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	28
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	40		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	93.0
Phi_o [%]	7.0
LITG/DIN	A 41
UTE	0.86D 0.06T
Leuchtenlichtstrom [lm]	2775
Leuchtenleistung [W]	19
Leuchteneffizienz [lm/W]	146
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	22.3	23.7	22.5	23.8	24.0	22.5	23.8	22.7	24.0	24.2
	3H	22.6	23.9	22.8	24.1	24.3	23.3	24.5	23.5	24.7	24.9
	4H	22.7	23.9	23.0	24.1	24.3	23.5	24.6	23.7	24.9	25.1
	6H	22.8	23.9	23.1	24.2	24.4	23.5	24.6	23.8	24.9	25.1
	8H	22.8	23.9	23.1	24.2	24.4	23.5	24.6	23.8	24.8	25.1
	12H	22.8	23.9	23.1	24.1	24.4	23.4	24.5	23.8	24.7	25.0
4H	2H	22.9	24.1	23.1	24.3	24.5	23.0	24.2	23.3	24.5	24.7
	3H	23.3	24.3	23.6	24.6	24.9	24.1	25.2	24.4	25.4	25.7
	4H	23.4	24.4	23.8	24.7	25.0	24.5	25.4	24.8	25.7	26.0
	6H	23.6	24.5	24.0	24.8	25.2	24.6	25.5	25.0	25.8	26.2
	8H	23.7	24.5	24.1	24.8	25.2	24.6	25.4	25.0	25.8	26.2
	12H	23.7	24.4	24.1	24.8	25.2	24.6	25.3	25.0	25.7	26.1
8H	4H	23.7	24.5	24.1	24.8	25.2	24.6	25.4	25.0	25.8	26.2
	6H	24.0	24.6	24.4	25.0	25.5	25.0	25.6	25.4	26.1	26.5
	8H	24.1	24.7	24.5	25.1	25.6	25.1	25.7	25.5	26.1	26.6
	12H	24.1	24.7	24.6	25.1	25.6	25.1	25.6	25.6	26.1	26.6
12H	4H	23.7	24.4	24.1	24.8	25.2	24.6	25.3	25.0	25.7	26.1
	6H	24.0	24.6	24.5	25.1	25.5	25.0	25.6	25.5	26.0	26.5
	8H	24.2	24.7	24.7	25.2	25.7	25.1	25.7	25.6	26.1	26.6
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von							3000 lm				

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3000 lm