




Mirefa
Mirefa-ADQ

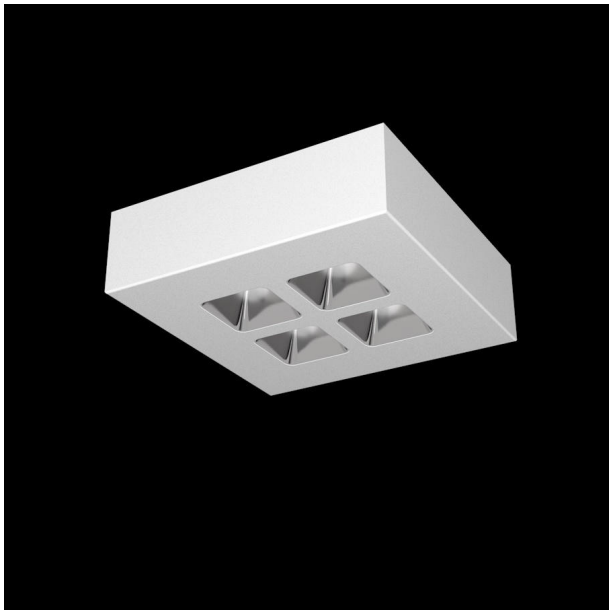

MIREFA-ADQ-2X2 NDFWS830MRG0150

Quadratisches Anbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minirefektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung.
Vorschaltgerät im Gehäuse integriert.
Schutzart IP20, Schutzklasse I

Bestückung	Betriebsgerät:		Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 11 W	schaltbar		weiß	SPG0320242AH
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
1440	13	110	830	50.000



Maße [mm]					Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	B	H	A1	A2		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
185	185	57	140	110	2,7	18.2	18.2	100.0 %