


Die halbrunde Wanne der Ruka-LED aus opalem Kunststoff mit glatter Oberfläche fgt sich zurckhaltend in jede Architektur ein.

Als Wand- oder Deckenleuchte, einzeln wie auch als Gruppe taucht sie den Raum dezent in mildes Licht.

- Durchmesser 290 mm, 360 mm oder 464 mm
- Wanne aus opalem UV-bestndigem PMMA (... H) bzw. UV-stabilisiertem PC (... HPC)
- Schutzart IP40

**RK-LED 440/3750-830 HPC-EDS3**

**0420639//377**

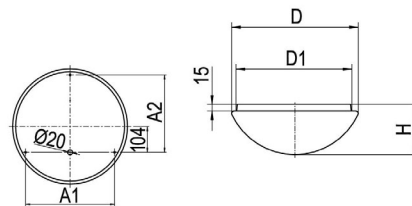

Mae [mm]


H	D	D1	A1	A2
160	464	440	360	312

**Kategorie** Wand- und Deckenleuchten

**Bestckung** 6xLED-M 4 W

**SCHUTZART IP 40**

**Betriebsgert:** schaltbar



<b>Leuchtenlichtstrom [lm]</b>	<b>Leuchtenleistung [W]</b>	<b>Leuchteneffizienz [lm/W]</b>
3659	28	130

<b>Phi_u [%]</b>	<b>Phi_o [%]</b>	<b>LITG/DIN</b>	<b>UTE</b>
81.0	19.0	B 31	0.69G 0.16T