
BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Artikel-Nr. 17227000



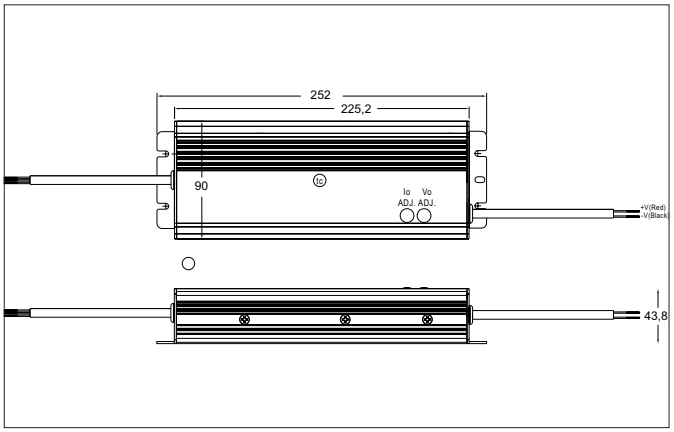

24 V

Ausschreibungstext
LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar, weiß, rechteckig. Dieses Netzgerät ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 24 V DC, Leistung: 320 W, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17227000
GTIN	4251433954750
Kurzbeschreibung	LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar
Material	Aluminium
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Länge	252 mm
Breite	90 mm
Aufbauhöhe	44 mm
Nettogewicht	1,828 kg
Länge der Anschlussleitung	300 mm
Prüfzeichen	MM
Konformität	CE

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 15.04.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Artikel-Nr. 17227000

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	90 V
AC Nennspannung max.	305 V
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
DC Nennspannung min	127 V
DC Nennspannung max.	431 V
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Leistung min.	1 W
Leistung	320 W
Ausgangs Rippelstrom	150
Einschaltstrom	70 A, 1.010 µs
Geeignet für Notlicht	Nein
Messpunkt (tc)	90 °C
Leistungsfaktor	0,95
max. Anz. Leuchten an B16 A	1
max. Anz. Leuchten an C16 A	2
Ausgangsspannung max.	26,00 V
Ausgangsspannung min.	21,00 V
Ansteuerung	schaltbar
Anschlusstyp_Primär	Kabel
Anschlusstyp_Sekundär	Offene Enden
Polzahl	3
Umgebungstemperatur (ta)	0 °C bis +40 °C
Messpunkt (tc)	max. +90 °C
Mittlere Nennlebensdauer	100000 h
Ausgangsstrom	13,34 A mA
Länge der Anschlussleitung	300 mm

Montagetechnik	
Weitere Hinweise	Outdoor keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial für den Einbau in Zwischendecke geeignetes Betriebsgerät
Anwendung	Indoor/Outdoor
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,938 kg
Länge Verpackung	335 mm
Breite Verpackung	125 mm
Höhe Verpackung	56 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 15.04.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/